

TARIFA DE PRECIOS

◆ CALEFACCIÓN

◆ ENERGÍAS RENOVABLES:

BIOMASA ◆ AEROTERMIA ◆ ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



ferroli

JULIO 2014

www.ferroli.es

CALDERAS MURALES A GAS

Calderas murales de condensación.

Clase 5 en emisiones NOx

• BLUEHELIX TECH WIFI	5
• BLUEHELIX PRO WIFI	5
• BLUEHELIX TECH	6
• BLUEHELIX PRO	6
• ECONCEPT TECH A	7
• ECONCEPT SOLAR 25	7
• ECONCEPT ST	7

Calderas murales con baja emisión NOx.

Clase 5

• DIVATECH Micro LN D	8
-----------------------	---

Calderas murales estándar

• DOMIproject D	8
• DIVAtop 60	8

Calderas murales condensación Alta Potencia

• ECONCEPT 51 A	9
• ENERGY Top W	9

Calderas murales de pie condensación

Alta Potencia

• ENERGY Top B	9
• ROOF TOP ENERGY Top B	9
• QUADRIFOGLIO B	9

Accesorios

• Accesorios salida gases para calderas estándar	10
• Accesorios salida gases para calderas de condensación	13
• Accesorios hidráulicos	16
• Accesorios de regulación	18
• Accesorios hidráulicos y salida de gases modelo ECONCEPT 51 A	19
• Accesorios hidráulicos y salida de gases para caldera ENERGY Top	19
• Accesorios hidráulicos y salida de gases modelo Roof Top	19

INTERACUMULADORES A.C.S

• INOXUNIT/ES2 (2 serpentines)	20
--------------------------------	----

GRUPOS TÉRMICOS A GAS

Hierro Fundido

• PEGASUS LN - Clase 5	21
• GN2 N GN-GP	22
• GN 4 BT3 GN-GP	22
• GN4 N GN-GP	23

Cobre

• EGEA D F K	23
--------------	----

Chapa de Acero

• PREXTHERM RSH	24
• PREXTHERM RSW	25

GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO

Hierro Fundido

• ATLAS D 32 CONDENS K 130 UNIT	27
• ATLAS D 32 CONDENS SI UNIT	27
• ATLAS D K/KI UNIT	27

• ATLAS D 30 SI UNIT	27
• ATLAS D UNIT	27
• ATLAS 30 K 100 UNIT	27
• ATLAS 30 SI UNIT	27
• ATLAS D K L	28
• ATLAS L	28
• GN2 N L 2S	29
• GN 4 BT3 L	29
• GN4 N L 2S	29

Chapa de Acero

• SILENT D CONDENS 30 SI UNIT	30
• SILENT D 30 PLUS SI UNIT	30
• SILENT D 30 PLUS K 100 UNIT	30
• SILENT 28 PLUS SI UNIT	30
• SILENT D 30 PLUS UNIT	30
• PREXTHERM RSH	31
• PREXTHERM RSW	32

CALDERAS DE PIE

Hierro Fundido

• ATLAS D K	33
• ATLAS	33
• GN2 N	33
• GN 4 BT3	33
• GN4 N	34

Chapa de Acero

• PREXTHERM RSH	35
• PREXTHERM RSW	36

QUEMADORES

• SUN G (Gasóleo)	37
• SUN M (Gas)	37

RADIADORES

Radiadores de Aluminio

• EUROPA	38
• XIAN	39

Radiadores de Hierro Fundido

• TAHITI	40
----------	----

Toalleros

• SUN	41
-------	----

Paneles de Chapa de Acero

• PK 11	42
• PKKP 22	43

EMISORES ELÉCTRICOS

• VERONA D	44
• VERONA DP	44

TERMOS ELÉCTRICOS

• CLASSICAL	45
• CLASSICAL GRAN CAPACIDAD	45
• CUBO	45
• TITANO	45

ENERGÍAS RENOVABLES:

- Biomasa
- Aerotermia
- Energía Solar Térmica



BIOMASA

• ESTUFAS DE PELLETS	48
• TERMOESTUFAS DE PELLETS	48
• CALDERAS DE PELLETS	48
• CONJUNTO CALDERAS DE PELLETS SFL	49
• QUEMADORES DE PELLETS	49
• INSERTABLES DE LEÑA	49

Calderas policombustibles - pellet/leña/carbon (Hierro Fundido)

• SFL 3, 4 y 6	50
----------------	----

Calderas de leña (Chapa de Acero)

• TL 16 y TL 19	50
-----------------	----

AEROTERMIA

Bomba de calor aerotérmica

• AQUA 3	51
• RVL-I	52

CAPTADORES SOLARES Y SOLUCIONES PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Captadores Solares

• ECOTOP VRFA/HRF	53
• ECOTUBE-14	54
• ecoEXTENS	54
• Estructuras para captadores	55

Soluciones para Viviendas Unifamiliares

• DRAIN BACK VITROSYSTEM	57
• ECOSYSTEM	57
• VITROSYSTEM PLUS	57
• Conjunto solar ECOSYSTEM	57
• Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS	58
• ECOTECH 2 FA (equipos termosifón)	58

COMPONENTES Y DEPÓSITOS

Componentes

• Válvula mezcladora termostática	59
• Grupo solar hidro	59
• Líquido solar	59
• Aerotermo	59
• Centralita solar de regulación Delta Unit Cool	59
• Centralita solar de regulación Delta Unit Plus	59
• Intercambiador EXPLA	60

Depósitos

• INOXUNIT A/ES	60-61
• EPOXUNIT A/ES	61-62
• CARBOUNIT A/ES	62
• VITROUNIT	62

Una Caldera Mural para cada necesidad

Ferrolí

Todas las calderas Ferrolí
están especialmente diseñadas
para trabajar como apoyo a los sistemas de Energía Solar

EST
Energía
Solar
Térmica
ferrolí

		Ducha	Ducha+ducha	Ducha+ducha+ducha	Ducha+grifo	Ducha+ducha+grifo	Bañera/Jacuzzi+grifo	Bañera/Jacuzzi+ducha
APTO RITE Ferrolí CONDENSACIÓN CLASE 3 BAJO NOx	BLUEHELIX Tech Calderas murales a gas de condensación y premezcla, para calefacción y ACS. Con microacumulación	C25 kW	C35 kW		C25 kW C35 kW	C35 kW		C35 kW
	BLUEHELIX Pro Calderas murales a gas de condensación y premezcla, para calefacción y ACS. Con microacumulación	C25 kW	32 kW		C25 kW 32 kW			32 kW
APTO RITE Ferrolí CONDENSACIÓN ALCANTAR CLASE 3 MICRO	DRiKtech Micro LN D Calderas murales a gas para calefacción y ACS por microacumulación	24 kW	32 kW		24 kW 32 kW			
	ECONCEPT ST Calderas murales a gas mixtas de condensación con acumulación por estratificación de 25 litros		35 kW		35 kW	35 kW	35 kW	35 kW
DOMiproject D Calderas murales a gas para calefacción y ACS instantánea. Con display		24 kW	32 kW		24 kW 32 kW			
	Divatop 60 Calderas murales a gas para calefacción y ACS con acumulador de 60 litros		24 kW	32 kW		24 kW 32 kW		

Base de cálculo

Temperatura entrada agua fría: 10 °C	 Nivel de satisfacción ALTO	
Temperatura salida agua caliente: 38 °C - 40 °C		
Tiempo máximo estimado ducha: 8 - 10 minutos	 Nivel de satisfacción MUY ALTO	
 Ducha: 8 l/min.	 Grifo: 5 l/min.	 Nivel de satisfacción ÓPTIMO

Consumos especiales de A.C.S.

Para grandes consumos, se recomienda instalar caldera de sólo calefacción + interacumulador externo.

Recordamos que Ferrolí dispone de calderas sólo calefacción desde 25 kW, así como acumuladores e interacumuladores desde 80 litros hasta 5.000 litros.

Calderas murales de condensacion wifi. Con conexión via wifi desde Smart Phone, Tablet o PC

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO



BLUEHELIX TECH WIFI. Intercambiador de Placas. Bomba de calefacción modulante. Micoracumulación

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	MEDIDAS (Alto/Ancho/Fondo) (mm)	A.C.S. (l/min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ}C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
684300254	BLUEHELIX TECH 25 C N + Cronotermostato Wifi + Kit salida gases estándar	Estanca	600 / 400 / 320	15,5	26,5	★★★★	2.565
684300253	BLUEHELIX TECH 25 C P + Cronotermostato Wifi + Kit salida gases estándar			15,5	26,5	★★★★	2.565
684300354	BLUEHELIX TECH 35 C N + Cronotermostato Wifi + Kit salida gases estándar			19,5	34	★★★★	2.845
684300353	BLUEHELIX TECH 35 C P + Cronotermostato Wifi + Kit salida gases estándar			19,5	34	★★★★	2.845

N = Natural P = Propano



BLUEHELIX PRO WIFI. Mixta. Micoracumulación

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	MEDIDAS (Alto/Ancho/Fondo) (mm)	A.C.S. (l/min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ}C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
682300254	BLUEHELIX PRO 25 C N + Cronotermostato Wifi + Kit salida gases estándar	Estanca	600 / 400 / 320	15,5	26,5	★★★★	2.380
682300253	BLUEHELIX PRO 25 C P + Cronotermostato Wifi + Kit salida gases estándar			15,5	26,5	★★★★	2.380
682300324	BLUEHELIX PRO 32 C N + Cronotermostato Wifi + Kit salida gases estándar			18,3	31,3	★★★★	2.645
682300323	BLUEHELIX PRO 32 C P + Cronotermostato Wifi + Kit salida gases estándar			18,3	31,3	★★★★	2.645

N = Natural P = Propano



Gama de calderas de condensación BLUEHELIX WIFI

UNA NUEVA FORMA DE COMUNICACIÓN ES POSIBLE



Controla la temperatura de confort de tu casa en cualquier momento y lugar mediante un Cronotermostato siempre conectado a Internet. Podrás gestionarlo desde cualquier dispositivo: Smartphone, Tablet, Pc's, etc.

CON PANTALLA TÁCTIL DE 3,5 PULGADAS



Almacena sus datos de consumo energético.



Le permite programar su termostato de forma sencilla.



Cuenta con un sensor que reduce el uso excesivo de energía cuando usted se encuentra ausente incluso apaga automáticamente la calefacción.



Permite gestionar el confort de nuestro hogar desde cualquier lugar y en cualquier momento con nuestro Smart Phone, Tablet o PC.



Calcula el tiempo medio que tarda cada hogar en alcanzar la temperatura indicada optimizando el periodo de antelación necesario para conseguir la temperatura idónea.



Indicador visual que refleja cuando se están produciendo ahorros.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO".
Precio de venta de referencia sin IVA
Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta"

Ferrol

Calderas murales de condensación. Clase 5 en emisiones NOx

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO



BLUEHELIX TECH. Mixta. Intercambiador de Placas. Bomba de calefacción modulante. Microacumulación

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	MEDIDAS (Alto/Ancho/Fondo) (mm)	A.C.S. (l/min, ΔT^a 25 °C)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
684100254	BLUEHELIX TECH 25 C N + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	600 / 400 / 320	15,5	26,5	★★★★	2.175
684200254	BLUEHELIX TECH 25 C N + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						2.230
684000254	BLUEHELIX TECH 25 C N						2.110
684100253	BLUEHELIX TECH 25 C P + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	600 / 400 / 320	15,5	26,5	★★★★	2.175
684200253	BLUEHELIX TECH 25 C P + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						2.230
684000253	BLUEHELIX TECH 25 C P						2.110
684100354	BLUEHELIX TECH 35 C N + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	600 / 400 / 320	19,5	34	★★★★	2.455
684200354	BLUEHELIX TECH 35 C N + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						2.510
684000354	BLUEHELIX TECH 35 C N						2.390
684100353	BLUEHELIX TECH 35 C P + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	600 / 400 / 320	19,5	34	★★★★	2.455
684200353	BLUEHELIX TECH 35 C P + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						2.510
684000353	BLUEHELIX TECH 35 C P						2.390



BLUEHELIX PRO. Mixta. Microacumulación

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	MEDIDAS (Alto/Ancho/Fondo) (mm)	A.C.S. (l/min, ΔT^a 25 °C)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
682100254	BLUEHELIX PRO 25 C N + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	600 / 400 / 320	15,5	26,5	★★★★	1.990
682200254	BLUEHELIX PRO 25 C N + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						2.050
682000254	BLUEHELIX PRO 25 C N						1.930
682100253	BLUEHELIX PRO 25 C P + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	600 / 400 / 320	15,5	26,5	★★★★	1.990
682200253	BLUEHELIX PRO 25 C P + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						2.050
682000253	BLUEHELIX PRO 25 C P						1.930
682100324	BLUEHELIX PRO 32 C N + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	600 / 400 / 320	18,3	31,3	★★★★	2.255
682200324	BLUEHELIX PRO 32 C N + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						2.320
682000324	BLUEHELIX PRO 32 C N						2.200
682100323	BLUEHELIX PRO 32 C P + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	600 / 400 / 320	18,3	31,3	★★★★	2.255
682200323	BLUEHELIX PRO 32 C P + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						2.320
682000323	BLUEHELIX PRO 32 C P						2.200

N = Natural P = Propano

**ECONCEPT TECH. Sólo Calefacción**

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	MEDIDAS (Alto/Ancho/Fondo) (mm)	A.C.S. (l/min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ} C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
675200254	ECONCEPT TECH 25 A N + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	700 / 400 / 330	—	26,6	★★★★	1.930
675100254	ECONCEPT TECH 25 A N + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						1.985
675000254	ECONCEPT TECH 25 A N						1.865
675200253	ECONCEPT TECH 25 A P + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	700 / 400 / 330	—	26,6	★★★★	1.930
675100253	ECONCEPT TECH 25 A P + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						1.985
675000253	ECONCEPT TECH 25 A P						1.865
675200354	ECONCEPT TECH 35 A N + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	700 / 400 / 330	—	36,7	★★★★	2.125
675100354	ECONCEPT TECH 35 A N + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						2.185
675000354	ECONCEPT TECH 35 A N						2.065
675200353	ECONCEPT TECH 35 A P + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	700 / 400 / 330	—	36,7	★★★★	2.125
675100353	ECONCEPT TECH 35 A P + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						2.185
675000353	ECONCEPT TECH 35 A P						2.065

**ECONCEPT SOLAR 25. Con interacumulador solar**

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	MEDIDAS (Alto/Ancho/Fondo) (mm)	A.C.S. (l/min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ} C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
680200254	ECONCEPT SOLAR 25 N + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	1.800 / 600 / 600	15,2	26,6	★★★★	4.015
680100254	ECONCEPT SOLAR 25 N + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						4.070
680000254	ECONCEPT SOLAR 25 N						3.950

**ECONCEPT ST. Acumulación por estratificación**

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	MEDIDAS (Alto/Ancho/Fondo) (mm)	A.C.S. (l/10 min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ} C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
676200354	ECONCEPT ST 35 N + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	780 / 450 / 460	240	36,7	★★★★	3.245
676100354	ECONCEPT ST 35 N + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						3.300
676000354	ECONCEPT ST 35 N						3.185
676200353	ECONCEPT ST 35 P + Kit salida de gases estandar Ø 60/100 condensación	Estanca	780 / 450 / 460	240	36,7	★★★★	3.245
676100353	ECONCEPT ST 35 P + Kit salida de gases reposición Ø 60/100 condensación						3.300
676000353	ECONCEPT ST 35 P						3.185

Composición de las referencias que incluyen Kit de salida de gases**CON KIT DE SALIDA DE GASES ESTANDAR****COMPOSICIÓN**

- caldera
- kit salida gases estandar Ø 60/100 compuesto de:
 - codo 90° con brida
 - tubo coaxial 1m con deflector

**CON KIT DE SALIDA DE GASES REPOSICIÓN****COMPOSICIÓN**

- caldera
- kit salida gases reposición Ø 60/100 compuesto de:
 - conexión tubo vertical con recogecondensados
 - curva coaxial 90°
 - kit coaxial 1m con deflector



Calderas murales con baja emisión NOx. Clase 5

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO



DIVATECH Micro LN D. Mixta. Microacumulación

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	MEDIDAS (Alto/Ancho/Fondo) (mm)	A.C.S. (l/min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ}C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
681100244	DIVATECH Micro LN F 24 D N + Kit salida de gases estandar Ø 60/100	Estanca	700 / 400 / 330	13,7	24	★★★	1.715
681200244	DIVATECH Micro LN F 24 D N + Kit salida de gases reposición Ø 60/100						1.750
681000244	DIVATECH Micro LN F 24 D N						1.650
681100243	DIVATECH Micro LN F 24 D P + Kit salida de gases estandar Ø 60/100	Estanca	700 / 400 / 330	13,7	24	★★★	1.715
681200243	DIVATECH Micro LN F 24 D P + Kit salida de gases reposición Ø 60/100						1.750
681000243	DIVATECH Micro LN F 24 D P						1.650
681100324	DIVATECH Micro LN F 32 D N + Kit salida de gases estandar Ø 60/100	Estanca	700 / 400 / 330	18,3	32	★★★	1.965
681200324	DIVATECH Micro LN F 32 D N + Kit salida de gases reposición Ø 60/100						1.995
681000324	DIVATECH Micro LN F 32 D N						1.900
681100323	DIVATECH Micro LN F 32 D P + Kit salida de gases estandar Ø 60/100	Estanca	700 / 400 / 330	18,3	32	★★★	1.965
681200323	DIVATECH Micro LN F 32 D P + Kit salida de gases reposición Ø 60/100						1.995
681000323	DIVATECH Micro LN F 32 D P						1.900

N = Natural P = Propano

Calderas murales estándar

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO



DOMIproject D. Mixta. Display digital

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	MEDIDAS (Alto/Ancho/Fondo) (mm)	A.C.S. (l/min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ}C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
678200244	DOMIproject F 24 D N + Kit salida de gases estandar ø 60/100	Estanca	700 / 400 / 230	13,7	24	★★★	1.240
678000244	DOMIproject F 24 D N						1.170
678200243	DOMIproject F 24 D P + Kit salida de gases estandar ø 60/100	Estanca	700 / 400 / 230	13,7	24	★★★	1.240
678000243	DOMIproject F 24 D P						1.170
678200324	DOMIproject F 32 D N + Kit salida de gases estandar ø 60/100	Estanca	700 / 400 / 330	18,3	32	★★★	1.590
678000324	DOMIproject F 32 D N						1.525
678200323	DOMIproject F 32 D P + Kit salida de gases estandar ø 60/100	Estanca	700 / 400 / 330	18,3	32	★★★	1.590
678000323	DOMIproject F 32 D P						1.525
677000244	DOMIproject C 24 D N	Atmosférica	700 / 400 / 230	13,7	24	★★	990
677000243	DOMIproject C 24 D P						990



DIVAtop 60. Acumulador interno 60 l

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	MEDIDAS (Alto/Ancho/Fondo) (mm)	A.C.S. (l/10 min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ}C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
674000244	DIVAtop 60 F 24 N	Estanca	800 / 600 / 440	216	24	★★★	2.600

N = Natural P = Propano

Calderas murales condensación Alta Potencia

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO



ECONCEPT 51 A. Solo calefacción

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	A.C.S. (l/min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ} C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
673000514	ECONCEPT 51 A N	Estanca	—	53	★★★★	3.550
673000513	ECONCEPT 51 A P					



ENERGY Top W. Solo calefacción

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	A.C.S. (l/min, ΔTª 25 °C)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €	
673000704	ENERGY Top W 70 N	Estanca	—	69,9	★★★★	4.215	
673000703	ENERGY Top W 70 P						
673001254	ENERGY Top W 125 N			123		5.980	
673001253	ENERGY Top W 125 P						

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO

Calderas de pie condensación Alta Potencia



ENERGY Top B. Solo calefacción. Tiro forzado

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	A.C.S. (l/min, ΔTª 25 °C)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
673000804	ENERGY Top B 80 N	Tiro forzado	—	79.5	★★★★	6.890
673000803	ENERGY Top B 80 P					
673011254	ENERGY Top B 125 N			123		8.815
673011253	ENERGY Top B 125 P					
673001604	ENERGY Top B 160 N			159		10.655
673001603	ENERGY Top B 160 P					
673002504	ENERGY Top B 250 N			246		15.890
673002503	ENERGY Top B 250 P					



ROOF TOP ENERGY Top B. Equipos autónomos de generación de calor

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	A.C.S. (l/min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ} C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
673500804	ROOF TOP ENERGY Top B 80 N	Tiro forzado	—	79,5	★★★★	11.320
673511254	ROOF TOP ENERGY Top B 125 N			123		12.420
673501604	ROOF TOP ENERGY Top B 160 N			159		14.850
673502504	ROOF TOP ENERGY Top B 250 N			246		19.670
673503754	ROOF TOP ENERGY Top B 375 N			369		26.130
673504454	ROOF TOP ENERGY Top B 445 N			441		33.970
673505354	ROOF TOP ENERGY Top B 535 N			528		37.250
673506254	ROOF TOP ENERGY Top B 625 N			615		42.715
673507504	ROOF TOP ENERGY Top B 750 N			738		48.770
673509104	ROOF TOP ENERGY Top B 910 N			897		63.770
673510004	ROOF TOP ENERGY Top B 1000 N			984		69.010



QUADRIFOGLIO B. Sólo calefacción. Tiro Forzado

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	A.C.S. (l/min, $\Delta T^{\circ} 25^{\circ} C$)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
380200704	QUADRIFOGLIO B 70 N	Tiro forzado	—	69,9	★★★★	6.900
380201254	QUADRIFOGLIO B 125 N			125		10.130
380202204	QUADRIFOGLIO B 220 N			220		14.755
380203204	QUADRIFOGLIO B 320 N			320		20.735

N = Natural P = Propano

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO".
Precio de venta de referencia sin IVA
Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta"

Ferrolí



Accesorios salida gases para calderas estándar

Ø 60/100 TUBO COAXIAL

	CÓDIGO	PRODUCTO	DIBUJO	DOMIproject D	DIVATECH Micro LN	DIVAtop 60	OBSERVACIONES	PRECIO €
	C50016950	Kit salida gases reposición estanca Ø 60/100, compuesto de: conexión tubo coaxial Ø 60/100 con recogecondensados (C50016530) + curva coaxial 90° (C50015320) + kit coaxial 1 m. con deflector (C50275371) (B0B.012.000104.00353B)		•	•	•		110
	C50015930	Kit estándar, compuesto de codo 90° con brida (C50015920) + Tubo coaxial 1m con deflector (C50275371) (010012X0)		•	•	•		78
	C50015920	Curva coaxial 90° con brida (010007X0)		•	•	•	Material: – Exterior PVC. – Interior aluminio. – Suministrado en el Kit estándar.	57
	C50275371	Kit coaxial 1 m con deflector (1KWMA56A)		•	•	•		31
	C50016530	Conexión tubo coaxial 60/100 con recogecondensados (010023X0)		•	•	•	Siempre necesario para salidas verticales.	62
	C50015910	Conexión tubo coaxial vertical (010006X0)		•	•	•		32
	C50297620	Kit prolongación tubo coaxial 1 m (1KWMA56U)		•	•	•	Material: – Exterior PVC. – Interior aluminio.	32
	C50015310	Kit prolongación tubo coaxial 0,5 m (1KWMA57Y)		•	•	•		27
	C50015320	Curva coaxial 90° (1KWMA81W)		•	•	•		44
	C50015330	Curva coaxial 45° (1KWMA31W)		•	•	•		44
	C50296600	Chimenea de salida humos coaxial Ø 60/100. Protección exterior Ø 125 (1KWMA83W)		•	•	•	Material: – Exterior PVC negro – Interior aluminio	208
	C50296610	Remate chimenea tubo coaxial tejado inclinado (1KWMA82U)		•	•	•		70
	C50296620	Remate chimenea tubo coaxial tejado plano (1KWMA81U)		•	•	•		47
	C50292220	Junta muro Ø 100 (embellecedor pared) (1KWMAR11A)		•	•	•		13




Accesorios salida gases para calderas estándar

Ø 80/125 TUBO COAXIAL

	CÓDIGO	PRODUCTO	DIBUJO	DOMIproject D	DIVATECH Micro LN	DIVAtop 60	OBSERVACIONES	PRECIO €
	C50015810	Tubo coaxial 1 m con deflector. (010001X0)		•	•	•	Material: – Exterior PVC. – Interior aluminio.	95
	C50016250	Conexión tubo coaxial con recogecondensados. (010018X0)		•	•	•	Necesario siempre para realizar salida con Ø 80/125.	75
	C50015820	Kit prolongación tubo coaxial 1 m. (010005X0)		•	•	•	Material: – Exterior PVC. – Interior aluminio.	70
	C50015830	Kit prolongación tubo coaxial 0,5 m. (010004X0)		•	•	•		55
	C50015790	Curva coaxial 90°. (010002X0)		•	•	•		52
	C50015800	Curva coaxial 45°. (010003X0)		•	•	•		52
	C50296600	Chimenea de salida humos coaxial Ø 80/125. Protección exterior Ø 125. (1KWMA83U)		•	•	•	Material: – Exterior PVC negro. – Interior aluminio.	208
	C50015960	Junta muro Ø 125 (embellecedor pared). (1KWMA809A)		•	•	•		12
	C50296610	Remate chimenea tubo coaxial tejado inclinado. (1KWMA82U)		•	•	•		70
	C50296620	Remate chimenea tubo coaxial tejado plano. (1KWMA81U)		•	•	•		47



Accesorios salida gases para calderas estándar

Ø 80 TUBOS SEPARADOS

	CÓDIGO	PRODUCTO	DIBUJO	DOMIproject D	DIVATECH Micro LN	DIVAtop 60	OBSERVACIONES	PRECIO €
	C50015900	Brida conexión tubos separados. (010011X0)		•	•	•	Necesario siempre para realizar salida con tubos separados.	37
	C50015940	Kit tubos separados. (010013X0)		•	•	•	Compuesto de: – Brida conexión. – 2 codos 90°. – 2 prolong. 0,5 m.	109
	C50015370	Kit tubo 1 m. (1KWMA83A)		•	•	•		26
	C50015380	Kit tubo 0,5 m. (1KWMA38A)		•	•	•		22
	C50015390	Kit curva 90° Macho-Hembra. (1KWMA82A)		•	•	•		22
	C50015400	Kit curva 90° Hembra-Hembra. (1KWMA02K)		•	•	•		22
	C50015410	Kit curva 45° Macho-Hembra. (1KWMA65A)		•	•	•		22
	C50015420	Kit curva 45° Hembra-Hembra. (1KWMA01K)		•	•	•		22
	C50015430	Terminal toma de aire. (1KWMA85A)		•	•	•		13
	C50015440	Terminal salida gases quemados. (1KWMA86A)		•	•	•		18
	C50292210	Junta muro Ø 80 (embellecedor pared) (1KWMA84A)		•	•	•		13
	C50015340	Tubo vertical con recogecondensados. (1KWMA55U)		•	•	•		27
	C50015710	Chimenea de salida de humos. Tubos separados Ø 80. Protección exterior Ø 125.		•	•	•		218


Accesorios salida gases para calderas de condensación

Ø 60/100 COAXIAL

	CÓDIGO	PRODUCTO	DIBUJO	BLUEHELIX TECH BLUEHELIX PRO ECONCEPT ST ECONCEPT SOLAR	ECONCEPT 51 A	OBSERVACIONES	PRECIO €
	C50016960	Kit salida gases reposición condensación Ø 60/100, compuesto de: conexión tubo coaxial vertical con toma de muestras (C50016390) + curva coaxial 90° (C50015040) + kit coaxial 1 m. con deflector (C50015070)		•			120
	C50016421	Kit estándar compuesto de codo 90° (C50016380) + tubo coaxial 1 metro (C50015070) (04102560)		•		Material: – Exterior PVC. – Interior PPs.	88
	C50016380	Curva coaxial 90° con brida y toma muestras. (041001X0)		•		Material: – Exterior PVC. – Interior PPs.	57
	C50015070	Kit coaxial 1 m con terminal. (1KWMA56W)		•		– Suministrado en el kit estandar.	40
	C50016730	Kit estándar compuesto de codo 90° (C50015690) + tubo coaxial 1 metro (C50015070).			•	Material: – Exterior PVC. – Interior PPs.	85
	C50015690	Curva coaxial 90° con brida y toma muestras. (1KWMA68W)			•	Material: – Exterior PVC. – Interior PPs. – Suministrado en el kit estandar.	57
	C50016390	Conexión tubo coaxial vertical con toma de muestras. (041002X0)		•		Siempre necesario para realizar salidas verticales.	47
	C50016740	Conexión tubo coaxial vertical con toma de muestras.			•	Siempre necesario para realizar salidas verticales.	47
	C50015080	Kit prolongación coaxial 1 m. (1KWMA57W)		•	•		38
	C50015040	Tubo coaxial 90°. (1KWMA35W)		•	•	Material: – Exterior PVC. – Interior PPs.	38
	C50015050	Tubo coaxial 45°. (1KWMA64W)		•	•		38


Accesorios salida gases para calderas de condensación

Ø 80/125 TUBO COAXIAL

	CÓDIGO	PRODUCTO	DIBUJO	BLUEHELIX TECH BLUEHELIX PRO ECONCEPT ST ECONCEPT SOLAR	ECONCEPT 51 A	OBSERVACIONES	PRECIO €
	C50016400	Conexión tubo coaxial con toma de muestras.(041006X0)		●		Necesario siempre para realizar salida con Ø 80/125.	64
	C50016750	Conexión tubo coaxial con toma de muestras.			●	Material: – Exterior PVC. – Interior PPs.	65
	C50015550	Tubo coaxial 1 m con deflector. (1KWMA58W)		●	●		94
	C50015560	Tubo coaxial prolongación 1 m.(1KWMA59W)		●	●	Material: – Exterior PVC. – Interior PPs.	70
	C50015570	Curva coaxial 90°. (1KWMA73W)		●	●		52
	C50015580	Curva coaxial 45°. (1KWMA72W)		●	●	Material: – Exterior PVC. – Interior PPs.	52

Accesorios salida gases para calderas de condensación

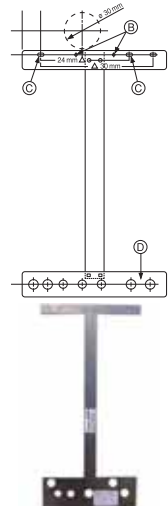


Ø 80 TUBOS SEPARADOS

	CÓDIGO	PRODUCTO	DIBUJO	BLUEHELIX TECH BLUEHELIX PRO ECONCEPT ST ECONCEPT SOLAR	ECONCEPT 51 A	OBSERVACIONES	PRECIO €
	C50016410	Brida conexión tubos separados (041003X0)		•			38
	C50285980	Brida conexión tubos separados. (1KWMA38U)			•	Necesario siempre para realizar salida con Ø 80/80.	18
	C50016000	Kit tubo 1 m Macho-Hembra. (1KWMA83W)		•	•		27
	C50015970	Kit curva 90° Macho-Hembra con toma de muestra.(041000X0)		•	•		22
	C50015980	Kit curva 90° Macho-Hembra. (1KWMA01W)		•	•	Material: -PPs	22
	C50015990	Kit curva 45° Macho-Hembra. (1KWMA65W)		•	•		22
	C50015430	Terminal toma aire. (1KWMA85A)		•	•		13
	C50015440	Terminal salida gases quemados. (1KWMA86A)		•	•		18
	C50292210	Junta muro Ø 80 (embellecedor pared). (1KWMA84A)		•	•		13
	C50015720	Tubo vertical con toma de muestras. (1KWMA70W)		•	•	Material: -PPs	27

Accesorios hidráulicos

	CÓDIGO	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD DE INSTALACIÓN	PRECIO €
	C51020740	Kit Solar intercambiador de placas con V. 2 V. Componentes del Kit. Constará principalmente de: - Válvula de 2 vías, para conseguir que únicamente entre agua caliente de paneles en el intercambiador de placas cuando exista demanda de A.C.S. por parte del usuario. - Intercambiador de placas. - Válvula mezcladora termostática. - Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.	DOMIproject D 24 kW.	470
	C51020750	Kit Solar intercambiador de placas con V. 2 V. Componentes del Kit. Constará principalmente de: - Válvula de 2 vías, para conseguir que únicamente entre agua caliente de paneles en el intercambiador de placas cuando exista demanda de A.C.S. por parte del usuario. - Intercambiador de placas. - Válvula mezcladora termostática. - Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.	DOMIproject D 32 kW.	470
	C51021710	Kit Solar intercambiador de placas con V. 2 V. Componentes del Kit. Constará principalmente de: - Válvula de 2 vías, para conseguir que únicamente entre agua caliente de paneles en el intercambiador de placas cuando exista demanda de A.C.S. por parte del usuario. - Intercambiador de placas. - Válvula mezcladora termostática. - Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.	BLUEHELIX TECH 25 y 35. BLUEHELIX PRO 25 y 32.	470
	C51018061	Kit Solar intercambiador de placas sin V. 2 V. totalmente montado. Componentes del Kit. Constará principalmente de: - Intercambiador de placas. - Válvula mezcladora termostática. - Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera	DOMIproject D 24 kW.	355
	C51018552	Kit Solar intercambiador de placas sin V. 2 V. totalmente montado. Componentes del Kit. Constará principalmente de: - Intercambiador de placas. - Válvula mezcladora termostática. - Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.	DOMIproject D 32 kW. DIVATECH Micro LN D 24 y 32 kW.	355
	C51021720	Kit Solar intercambiador de placas sin V. 2 V. totalmente montado Componentes del Kit. Constará principalmente de: - Intercambiador de placas. - Válvula mezcladora termostática. - Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.	BLUEHELIX TECH 25 y 35. BLUEHELIX PRO 25 y 32.	355
	C51017990	Plantilla Solar con válvula mezcladora integrada.	DOMIproject D 24 kW.	235
	C51018300	Plantilla Solar con válvula mezcladora integrada.	DOMIproject D 32 kW.	240
	C51021700	Plantilla Solar con válvula mezcladora integrada.	DIVATECH Micro LN D 24 y 32 kW.	240
	C50017050	Plantilla Solar con válvula mezcladora integrada.	BLUEHELIX TECH 25 y 35. BLUEHELIX PRO 25 y 32.	225

Accesorios hidráulicos

	CÓDIGO	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD DE INSTALACIÓN	PRECIO €
	C50016060	Regleta marcado DOMIproject D 24.	DOMIproject D 24.	21
	C50016070	Regleta marcado DOMIproject D 32.	DOMIproject D 32.	21
	C50016880	Regleta marcado ECONCEPT ST.	ECONCEPT ST.	21
	C50015950	Regleta marcado DIVAtop 60.	DIVAtop 60.	21
	C50017020	Regleta marcado BLUEHELIX	BLUEHELIX TECH BLUEHELIX PRO	21
	C50016860	Regleta marcado ECONCEPT TECH 25 A.	ECONCEPT TECH 25 A.	21
	C50016870	Regleta marcado ECONCEPT TECH 35 A.	ECONCEPT TECH 35 A.	21
	C50016890	Regleta marcado Kit Solar Placas para DOMIproject D 24 con y sin V. 2 V.	Válida para Kit Solar Placas: C51018061/C51020740	23
	C50016900	Regleta marcado Kit Solar Placas para DOMIproject D 32 con y sin V. 2 V.	Válida para Kit Solar Placas: C51018552/C51020750	23
	C50016940	Regleta marcado kit solar placas ECONCEPT TECH Micro 25 kW con V.2.V.	Válida para Kit Solar Placas: C51018552	23
	C50017010	Regleta marcado kit solar placas DIVA Tech Micro LN 24 y 32 kW D.	DIVA Tech Micro LN 24 y 32 kW D.	23
	C50015130	Kit de racores y un grifo calderas murales.	Para toda gama Calderas Murales FERROLI, consta de: Racores de conexión hidráulica, y llave de corte de agua fría.	47
	C50015140	Kit de grifos calderas murales.	Para toda gama Calderas Murales FERROLI, consta de: Racores de conexión hidráulica, llave de corte de agua fría, llave de corte ida calefacción y llave corte retorno calefacción.	57
	C50015480	Kit para sustitución de todo tipo calderas murales.	Válido para realizar sustituciones de calderas mural de otras marcas por calderas murales FERROLI.	73
	C50016280	Kit conexión acumulador externo.	ECONCEPT TECH 25A y 35A y DIVAtop H F24 y F32.	28
	C50016720	Kit conexión acumulador externo.	ECONCEPT 51 A.	190
	C50016120	Regleta instalación posterior (Pasatubos).	DOMIproject 24 kW y DIVATECH Micro 24 kW.	100
	C50016130	Regleta instalación posterior (Pasatubos).	DOMIproject 32 kW y DIVA Micro 32 kW.	95
	C50016010	Regleta instalación posterior (Pasatubos).	D 60.	95
	C51021110	Kit 2ª zona calefacción ECONCEPT SOLAR 25	ECONCEPT SOLAR 25	810

Accesorios de regulación

	CÓDIGO	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD DE INSTALACIÓN	PRECIO €
	A33015320	Cronocomando Remoto Modulante ROMEO W.	BLUEHELIX TECH, BLUEHELIX PRO, ECONCEPT TECH A, ECONCEPT ST, ECONCEPT SOLAR, DIVATECH Micro, DOMIproject D, DIVAtop 60, ECONCEPT 51 A, ENERGY Top W y B, QUADRIFOGLIO.	165
	A33015330	Cronocomando Remoto Modulante sin hilos ROMEO W RF.	BLUEHELIX TECH, BLUEHELIX PRO, ECONCEPT TECH A, ECONCEPT ST, ECONCEPT SOLAR, DIVATECH Micro, DOMIproject D, DIVAtop 60, ECONCEPT 51 A, ENERGY Top W y B, QUADRIFOGLIO.	230
	A33015370	Cronotermostato sin hilos programación semanal OSCAR W RF.	Válido para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.	190
	A33015380	Termostato digital programación diaria OSCAR D.	Válido para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.	100
	A33015390	Termostato digital sin hilos programación diaria OSCAR D RF.	Válido para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.	165
	A33015310	Termostato ambiente regulable de 5°C a 30°C.	Válido para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.	18
	C50016970	Sonda Temperatura Exterior.	BLUEHELIX TECH, BLUEHELIX PRO, ECONCEPT TECH A, ECONCEPT ST, ECONCEPT SOLAR, DIVATECH Micro, DOMIproject D, DIVAtop 60, ECONCEPT 51 A, ENERGY Top W y B, QUADRIFOGLIO.	32
	A33015460	Centralita de gestión externa	Válido para usar con cualquier tipo de caldera Ferrolí: posibilidad de controlar varias zonas de calefacción.	410
	A33015440	Kit cuentahoras – GN2 – GN4 – GN4 BT3		125
	C51021090	Sonda solar ECONCEPT SOLAR		30

Accesorios hidráulicos y salida de gases modelo Econcept 51 A

Accesorios hidráulicos y salida de gases ECONCEPT 51 A

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C50016730	Kit estándar 60/100 ECONCEPT 51 A, compuesto de codo 90° + 1m con deflector Y TOP B	85
C50016740	Conexión tubo coaxial vertical 60/100 ECONCEPT 51 A	47
C50016750	Conexión tubo coaxial con toma análisis combustión ECONCEPT 51 A	65
C50285980	Brida conexión tubos separados ECONCEPT 51 A	20
C50016720	Kit conexión acumulador externo ECONCEPT 51 A (bomba + sonda control Tª)	190

Accesorios hidráulicos y salida de gases para calderas Energy Top

Accesorios hidráulicos ENERGY Top W

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C50016570	Kit hidráulico ENERGY Top W (bomba + llave de corte entrada y retorno calefacción + válvula antirretorno + válvula seguridad 6 bar)	345
C50016580	Sonda Tª Control ENERGY Top W/B (5 metros)	35
C50016590	Kit colector hidráulico inicio cascada: DN 65 (2" 1/2) y gas DN 40 (1" 1/2)	825
C50016600	Kit extensión colector hidráulico (2ª caldera y siguientes): DN 65 (2" 1/2) y gas DN 40 (1" 1/2)	530
C50016610	Kit estructura soporte caldera de inicio	440
C50016620	Kit estructura soporte 2ª caldera y sucesivas	260
C50016630	Kit bridas conexión: 3 bridas ciegas de cierre + 3 bridas unión instalación	200

Accesorios hidráulicos ENERGY Top B

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51021100	Armario vacío ENERGY Top B 2 puertas	1.200
C50016930	Aguja hidráulica para ENERGY Top B	2.505
C50016580	Sonda Tª Control ENERGY Top W/B (5 metros)	35
C50016490	Kit bridas conexión: 3 bridas ciegas de cierre + 3 bridas unión instalación	250

Accesorios salida de gases ENERGY Top W y B

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C50016430	Adaptador Salida gases concéntrico Ø 80/125 ENERGY Top W	95
C50016640	Kit sifón descarga condensados PPs, Ø 200. ENERGY Top W y B	465
C50016650	Kit sifón descarga condensados PPs, Ø 300. ENERGY Top B	945
C50016660	Kit colector humos en línea PPs. L= 600. Ø 200 ENERGY Top W y B	355
C50016670	Kit colector humos en línea PPs. L= 600. Ø 300 ENERGY Top B	625
C50016680	Kit curva 90° PPs (M-H) Ø 200 ENERGY Top W y B	455
C50016690	Kit curva 90° PPs (M-H) Ø 300 ENERGY Top B	995
C50016700	Kit prolongación 1 m PPs (M-H) Ø 200 ENERGY Top W y B	135
C50016710	Kit prolongación 1 m PPs (M-H) Ø 300 ENERGY Top B	635

Accesorios hidráulicos y salida de gases modelos Roof Top

Accesorios hidráulicos ROOF Top ENERGY Top B

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51021100	Armario vacío ENERGY Top B 2 puertas	1.200
C50016930	Aguja hidráulica para ENERGY Top B	2.505
C50016580	Sonda Tª Control ENERGY Top W/B (5 metros)	35

Accesorios salida de gases ROOF TOP ENERGY Top B

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C50016920	Salida gases Ø 80 1 metro con terminal Roof Top	70

Interacumuladores A.C.S.



INOXUNIT / ES2. En acero inoxidable AISI-316. Con doble serpentín

Modelos con patas sin boca de registro

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (Ø x altura mm)	CAPACIDAD (L)	PRECIO €
185001000	INOXUNIT/ES2 100-P	520 / 960	100	1.300
185001500	INOXUNIT/ES2 150-P	520 / 1.210	150	1.380
185002000	INOXUNIT/ES2 200-P	520 / 1.502	200	1.540
185003000	INOXUNIT/ES2 300-P	560 / 1.866	300	2.585
185005000	INOXUNIT/ES2 500-P	670 / 1.904	500	3.460
185007500	INOXUNIT/ES2 750-P	900 / 1.754	750	4.255

Modelos con patas con boca de registro

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (Ø x altura mm)	CAPACIDAD (L)	PRECIO €
185203000	INOXUNIT/ES2 300-PB	560 / 1.866	300	3.265
185205000	INOXUNIT/ES2 500-PB	670 / 1.904	500	4.135
185207500	INOXUNIT/ES2 750-PB	900 / 1.754	750	4.935
185210000	INOXUNIT/ES2 1000-PB	900 / 2.039	1.000	7.105
185215000	INOXUNIT/ES2 1500-PB	1.260 / 1.845	1.500	9.155
185220000	INOXUNIT/ES2 2000-PB	1.260 / 2.345	2.000	13.760
185230000	INOXUNIT/ES2 3000-PB	1.510 / 2.460	3.000	19.825
185240000	INOXUNIT/ES2 4000-PB	1.910 / 2.173	4.000	22.955
185250000	INOXUNIT/ES2 5000-PB	1.910 / 2.673	5.000	31.120

Grupos térmicos a gas (hierro fundido)



Incluida
PUESTA EN
SERVICIO



PEGASUS LN. CLASE 5 bajo NOx. Sólo calefacción. Quemador atmosférico

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno > 45 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA (kW)	PRECIO €
353300564	PEGASUS 56 LN N	56	2.395
353300563	PEGASUS 56 LN P		
353300674	PEGASUS 67 LN 2S N	67	3.295
353300673	PEGASUS 67 LN 2S P		
353300774	PEGASUS 77 LN 2S N	77	3.580
353300874	PEGASUS 87 LN 2S N	87	4.070
353300873	PEGASUS 87 LN 2S P		
353301074	PEGASUS 107 LN 2S N	106	4.585
353301073	PEGASUS 107 LN 2S P		
354301194	PEGASUS 119 LN 2S N	119	4.910
354301193	PEGASUS 119 LN 2S P		
354301364	PEGASUS 136 LN 2S N	136	5.680
354301363	PEGASUS 136 LS 2S P		
354301534	PEGASUS 153 LN 2S N	153	6.335
354301533	PEGASUS 153 LN 2S P		
354301704	PEGASUS 170 LN 2S N	170	6.820
354301703	PEGASUS 170 LN 2S P		
354301874	PEGASUS 187 LN 2S N	187	7.305
354301873	PEGASUS 187 LN 2S P		
354302214	PEGASUS 221 LN 2S N	221	8.135
354302213	PEGASUS 221 LN 2S P		
354302554	PEGASUS 255 LN 2S N	255	8.980
354302553	PEGASUS 255 LN 2S P		
354302894	PEGASUS 289 LN 2S N	289	9.880
354302893	PEGASUS 289 LN 2S P		

Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óptima para reposición de salas de calderas. Consultar códigos y precios.

Grupos térmicos a gas (hierro fundido)

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO



ATLAS GN2 N GN-GP. Sólo calefacción. Caldera presurizada

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno > 45 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA (kW)	PRECIO €
344800074	GN2 N 07 2S N	126	6.195
344900073	GN2 N 07 2S P		6.195
344800084	GN2 N 08 2S N	144	6.520
344900083	GN2 N 08 2S P		6.520
344800104	GN2 N 10 2S N	180	7.460
344900103	GN2 N 10 2S P		7.165
344800114	GN2 N 11 2S N	198	7.775
344900113	GN2 N 11 2S P		7.490
344800134	GN2 N 13 2S N	234	8.415
344900133	GN2 N 13 2S P		8.125
344800144	GN2 N 14 2S N	252	8.945
344900143	GN2 N 14 2S P		8.645

Se suministra caldera y quemador por separado.

Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óptima para reposición de salas de calderas. Consultar códigos y precios.



GN4 BT3 GN-GP. Tres estrellas de rendimiento (★★★). Baja temperatura

3 PASOS DE HUMOS REALES:
ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno > 30 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	QUEMADOR	PRECIO €
381001304	GN4 BT3 06/130 N 2S	130	★★★	Progresivo	10.035
381001303	GN4 BT3 06/130 P 2S				10.035
Montaje caldera neto					450
381001704	GN4 BT3 07/170 N 2S	170	★★★		10.890
381001703	GN4 BT3 07/170 P 2S				10.890
Montaje caldera neto					500
381002504	GN4 BT3 09/250 N 2S	250	★★★		12.505
381002503	GN4 BT3 09/250 P 2S				12.205
Montaje caldera neto					640
381003004	GN4 BT3 10/300 N 2S	300	★★★		13.230
381003003	GN4 BT3 10/300 P 2S				12.940
Montaje caldera neto					705
381004004	GN4 BT3 12/400 N 2S	399	★★★		16.565
381004003	GN4 BT3 12/400 P 2S				16.530
Montaje caldera neto					850
381005304	GN4 BT3 14/530 N 2S	530	★★★		18.805
381005303	GN4 BT3 14/530 P 2S				18.770
Montaje caldera neto					1.000

La caldera GN4 BT3 se suministra desmontada.

Si se utilizan para usos domésticos, agregar según RITE I.T.E 1.2.4.1.2.3 Kit de modulación C35015050.

Se suministra caldera y quemador por separado.

N = Natural P = Propano

Grupos térmicos a gas (hierro fundido)

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO

GN4 N GN-GP. Baja temperatura

3 PASOS DE HUMOS REALES:
ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno > 30 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA (kW)	QUEMADOR	PRECIO €
358802004	GN4 N 2S 07/200 N	200	Progresivo	10.600
358902003	GN4 N 2S 07/200 P			10.315
Montaje caldera neto				500
358803004	GN4 N 2S 09/300 N	300		11.970
358903003	GN4 N 2S 09/300 P			11.690
Montaje caldera neto				640
358803604	GN4 N 2S 10/360 N	360		15.325
358903603	GN4 N 2S 10/360 P			14.085
Montaje caldera neto				705
358804804	GN4 N 2S 12/480 N	480		17.280
358904803	GN4 N 2S 12/480 P			16.035
Montaje caldera neto				850
358806504	GN4 N 2S 14/650 N	650		20.835
358906503	GN4 N 2S 14/650 P			19.570
Montaje caldera neto				1.000

La caldera GN4 se suministra desmontada.

Si se utilizan para usos domésticos, agregar según RITE I.T.E 1.2.4.1.2.3 Kit de modulación C35015050.

Se suministra caldera y quemador por separado.

N = Natural P = Propano

Accesorios para GN4 BT 3 GN-GP y GN4 N GN-GP

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C35015050	kit modulación RWF-40, para SUN M, con sonda QAE 22A	1.440
C35015390	kit control estanqueidad	585

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO

Grupos térmicos a gas (cobre)



EGEA D F K. COBRE. Estanca. Acumulador 100 L

CÓDIGO	PRODUCTO	CÁMARA COMBUSTIÓN	PRODUCCIÓN ACS ΔT 30°C (l/10 min)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
371000324	EGEA D 30 F K 100 N	Estanca	220	30	★★★	3.100
371000323	EGEA D 30 F K 100 P					

N = Natural P = Propano



Estética 90-1300



Estética 1600-2600

Gama con
panel de
control **EBM**
incorporado
**EFFICIENT
TEMPERATURE
SYSTEM**

PREXOTHERM RSH - CHAPA DE ACERO. 3 estrellas de rendimiento (★★★)

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno > 50 °C

CÓDIGO	PRODUCTO*	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	OBSERVACIONES		PRECIO €
				QUEMADOR	Presión mínima gas entrada quemador (mbar) ***	
1A5300903	PREXOTHERM RSH 90 2S P	107	★★★	2 etapas	14	6.520
1A5200904	PREXOTHERM RSH 90 2S N		★★★		23	6.520
1A5301303	PREXOTHERM RSH 130 2S P	152	★★★		14	7.390
1A5201304	PREXOTHERM RSH 130 2S N		★★★		23	7.390
1A5301603	PREXOTHERM RSH 160 2S P	190	★★★		32	8.695
1A5201604	PREXOTHERM RSH 160 2S N		★★★		23	8.880
1A5302003	PREXOTHERM RSH 200 2S P	240	★★★		32	9.855
1A5202004	PREXOTHERM RSH 200 2S N		★★★		23	10.030
1A5502514	PREXOTHERM RSH 250 2S M N	320	★★★	Progresivo****	20	11.640
1A5503514	PREXOTHERM RSH 350 2S M N	399	★★★		20	12.610
1A5504504	PREXOTHERM RSH 450 2S M N	500	★★★		20	13.965
1A4505004	PREXOTHERM RSH 500 2S M N	600	★★★		17	15.900
1A4506004	PREXOTHERM RSH 600 2S M N	720	★★★		35	20.260
1A4207004	PREXOTHERM RSH 700 2S N	820	★★★	2 etapas	35	21.835
1A4507004	PREXOTHERM RSH 700 M N		★★★	Progresivo****	29	21.670
1A4307003	PREXOTHERM RSH 700 2S P		★★★	2 etapas	35	19.070
1A4607003	PREXOTHERM RSH 700 M P		★★★	Progresivo****	42	18.805
1A4208004	PREXOTHERM RSH 800 2S N	940	★★★	2 etapas	35	22.495
1A4508004	PREXOTHERM RSH 800 M N		★★★	Progresivo****	29	22.325
1A4308003	PREXOTHERM RSH 800 2S P		★★★	2 etapas	35	19.780
1A4608003	PREXOTHERM RSH 800 M P		★★★	Progresivo****	42	19.485
1A5209004	PREXOTHERM RSH 900 2S N	1080	★★★	2 etapas	20	26.245
1A5509004	PREXOTHERM RSH 900 M N		★★★	Progresivo****	18	25.785
1A5309003	PREXOTHERM RSH 900 2S P		★★★	2 etapas	42	22.980
1A5609003	PREXOTHERM RSH 900 M P		★★★	Progresivo****	27	25.655
1A5211004	PREXOTHERM RSH 1100 2S N	1250	★★★	2 etapas	20	27.900
1A5511004	PREXOTHERM RSH 1100 M N		★★★	Progresivo****	18	27.435
1A5311003	PREXOTHERM RSH 1100 2S P		★★★	2 etapas	42	24.635
1A5611003	PREXOTHERM RSH 1100 M P		★★★	Progresivo****	27	27.285
1A5213004	PREXOTHERM RSH 1300 2S N	1480	★★★	2 etapas	20	31.860
1A5513004	PREXOTHERM RSH 1300 M N		★★★	Progresivo****	18	31.395
1A5313003	PREXOTHERM RSH 1300 2S P		★★★	2 etapas	42	28.590
1A5613003	PREXOTHERM RSH 1300 M P		★★★	Progresivo****	27	31.240
1A5216004	PREXOTHERM RSH 1600 2S N	1845	★★★	2 etapas	34	40.320
1A5516004	PREXOTHERM RSH 1600 M N		★★★	Progresivo****	28	39.960
1A5316003	PREXOTHERM RSH 1600 2S P		★★★	2 etapas	31	38.855
1A5616003	PREXOTHERM RSH 1600 M P		★★★	Progresivo****	22	38.315
1A5220004	PREXOTHERM RSH 2000 2S N	2360	★★★	2 etapas	34	46.110
1A5520004	PREXOTHERM RSH 2000 M N		★★★	Progresivo****	28	45.745
1A5226004	PREXOTHERM RSH 2600 2S N	3000	★★★	2 etapas	54	52.150
1A5526004	PREXOTHERM RSH 2600 M N		★★★	Progresivo****	30	52.510

* Se suministran en 3 bultos: caldera + quemador + rampa.

*** Para presiones mayores de entrada existen otras opciones de rampas, consultar.

**** Modulante mediante la conexión de panel EBM.

GRUPO TÉRMICO PREPARADO PARA TRABAJAR EN INSTALACIONES DE BAJA TEMPERATURA**, CON PANEL DE CONTROL EBM INCORPORADO:

- realiza la modulación del quemador,
- control de arranques y paradas de caldera para evitar condensaciones: EFFICIENT TEMPERATURE SYSTEM,
- control de bomba anticongeladores,
- control de válvula mezcladora,
- control de calderas en cascada,
- posibilidad de controlar varias zonas de calefacción,
- indicación de horas de funcionamiento del quemador.

** Tª mínima de retorno > 50°C.

N = Natural P = Propano

Grupos térmicos a gas (chapa de acero)

Incluida
PUERTA EN
SERVICIO



Estética 107-1890



Estética 2360-3600

Gama sin
panel de
control

PEDIR APARTE

PREXTHERM RSW - CHAPA DE ACERO. Solo calefacción

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno > 50 °C

CÓDIGO	PRODUCTO*	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	OBSERVACIONES		PRECIO €
			QUEMADOR	Presión mínima gas entrada quemador (mbar) ***	
1A1301073	PREXTHERM RSW 107 2S P	107	2 etapas	14	5.110
1A1201074	PREXTHERM RSW 107 2S N			23	5.110
1A1301523	PREXTHERM RSW 152 2S P	152		14	5.645
1A1201524	PREXTHERM RSW 152 2S N			23	5.645
1A1301903	PREXTHERM RSW 190 2S P	190		31	5.985
1A1201904	PREXTHERM RSW 190 2S N			18	6.275
1A1302403	PREXTHERM RSW 240 2S P	240		32	6.530
1A1202404	PREXTHERM RSW 240 2S N			23	6.825
1A1503014	PREXTHERM RSW 300 2S M N	300	Progresivo****	20	7.330
1A1503514	PREXTHERM RSW 350 2S M N	350		20	10.320
1A1503984	PREXTHERM RSW 399 2S M N	399		20	10.970
1A1505254	PREXTHERM RSW 525 2S M N	525		35	11.870
1A1506004	PREXTHERM RSW 600 2S M N	600		35	12.960
1A0507204	PREXTHERM RSW 720 2S M N	720		35	17.485
1A0208204	PREXTHERM RSW 820 2S N	820	2 etapas	35	18.805
1A0508204	PREXTHERM RSW 820 M N		Progresivo****	29	18.640
1A0308203	PREXTHERM RSW 820 2S P		2 etapas	35	16.155
1A0608203	PREXTHERM RSW 820 M P		Progresivo****	42	15.900
1A0209404	PREXTHERM RSW 940 2S N	940	2 etapas	35	20.055
1A0509404	PREXTHERM RSW 940 M N		Progresivo****	29	19.895
1A0309403	PREXTHERM RSW 940 2S P		2 etapas	35	17.370
1A0609403	PREXTHERM RSW 940 M P		Progresivo****	42	17.115
1A0210604	PREXTHERM RSW 1060 2S N	1060	2 etapas	20	22.900
1A0510604	PREXTHERM RSW 1060 M N		Progresivo****	18	22.480
1A0310603	PREXTHERM RSW 1060 2S P		2 etapas	42	19.545
1A0610603	PREXTHERM RSW 1060 M P		Progresivo****	27	22.565
192212504	PREXTHERM RSW 1250 2S N	1250	2 etapas	20	25.485
192512504	PREXTHERM RSW 1250 M N		Progresivo****	18	25.045
192312503	PREXTHERM RSW 1250 2S P		2 etapas	42	22.320
192612503	PREXTHERM RSW 1250 M P		Progresivo****	27	24.920
1A1214804	PREXTHERM RSW 1480 2S N	1480	2 etapas	34	33.215
1A1514804	PREXTHERM RSW 1480 M N		Progresivo****	28	32.865
1A1314803	PREXTHERM RSW 1480 2S P		2 etapas	31	31.835
1A1614803	PREXTHERM RSW 1480 M P		Progresivo****	22	31.310
1A1218904	PREXTHERM RSW 1890 2S N	1890	2 etapas	34	37.055
1A1518904	PREXTHERM RSW 1890 M N		Progresivo****	28	36.705
1A1318903	PREXTHERM RSW 1890 2S P		2 etapas	31	35.600
1A1618903	PREXTHERM RSW 1890 M P		Progresivo****	22	35.075
192223604	PREXTHERM RSW 2360 2S N	2360	2 etapas	34	39.155
192523604	PREXTHERM RSW 2360 M N		Progresivo****	28	38.810
192323603	PREXTHERM RSW 2360 2S P		2 etapas	31	37.730
192623603	PREXTHERM RSW 2360 M P		Progresivo****	22	37.205
192230004	PREXTHERM RSW 3000 2S N	3000	2 etapas	54	45.735
192530004	PREXTHERM RSW 3000 M N		Progresivo****	29	46.085
192236004	PREXTHERM RSW 3600 2S N	3600	2 etapas	54	50.645
192536004	PREXTHERM RSW 3600 M N		Progresivo****	29	50.990

* Se suministran en 3 bultos: caldera + quemador + rampa.

*** Para presiones mayores de entrada existen otras opciones de rampas, consultar.

**** Para hacerlo modulante, es imprescindible adquirir el Kit de modulación C35015360 o el panel de control EBM.

N = Natural P = Propano

Paneles de control disponibles RSW

CÓDIGO	PRODUCTO	OBSERVACIONES	PRECIO €
C16015180	Panel control termostático BT	Con: - termostato gestión bomba anticondensados, termostato de 1ra y 2da etapa de quemador, - interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera, - termostato de seguridad con rearme manual, - termometro de caldera digital.	450
C16015150	Panel de control EBM	Panel de control que ademas de contar con los controles del panel termostático, tiene la posibilidad de: - realiza la modulación del quemador en grupos térmicos con quemador progresivo, - control de arranques y paradas de caldera para evitar condensaciones - control de bomba anticondensados, - control de valvula mezcladora, - control de calderas en cascada, - posibilidad de controlar varias zonas de calefacción, - indicación de horas de funcionamiento del quemador.	1.285

Accesorios PREXTERM RSH/RSW

CÓDIGO	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD	OBSERVACIONES	PRECIO €
C35015360	Kit modulación temperatura	PREXTERM RSH y RSW	Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como modulantes. Exigible según RITE para potencias superiores a 400 kW	1.235
C35015500	Kit control de estanqueidad CE1	PREXTERM RSH 700/800 con quemador 2 etapas + PREXTERM RSW 820/940 con quemador 2 etapas	Accesorio de seguridad, exigido en instalaciones de mas de 300 kW. EN MODELOS IGUALES O SUPERIORES A PREXTERM RSH 900 y PREXTERM RSW 1060. KIT ESTANQUEIDAD YA INCORPORADO	680
C35015350	Kit control de estanqueidad CE2	PREXTERM RSH (excepto modelos 250/350/450/500/600) con quemador progresivo + PREXTERM RSW (excepto modelos 300/350/399/525/600/720) con quemador progresivo		585
C35015620	Kit control de estanqueidad CE3	PREXTERM RSH 450/500/600 + PREXTERM RSW 525/600/720		120
C35015670	Kit control de estanqueidad CE4	PREXTERM RSH 250/350 PREXTERM RSW 300/350/399		120

Grupos térmicos a gasoleo (hierro fundido)

Incluida

PUESTA EN SERVICIO



ATLAS D 32 CONDENS K 130 UNIT. Condensación. Digital. Mixta con acumulador vitrificado de 130 l

Gama con vaso de expansión A.C.S. y llave de llenado

CÓDIGO	PRODUCTO	USO	PRODUCCIÓN A.C.S. $\Delta T 30^\circ C$ (l/10 min)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
379000322	ATLAS D 32 CONDENS K 130 UNIT	Calef. y ACS (acumulador vitrificado 130 l)	250	33,8	★★★★	4.065



ATLAS D 32 CONDENS SI UNIT. Condensación. Digital. Mixta instantanea

CÓDIGO	PRODUCTO	USO	PRODUCCIÓN A.C.S. $\Delta T 30^\circ C$ (l/min)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
379100322	ATLAS D 32 CONDENS SI UNIT	Mixta instantanea	15,8	33,8	★★★★	2.825



ATLAS D K/KI UNIT. Digital. Mixta con acumulador vitrificado/inoxidable

Gama sin vaso de expansión A.C.S. ni llave de llenado

CÓDIGO	PRODUCTO	USO	PRODUCCIÓN A.C.S. $\Delta T 30^\circ C$ (l/10 min)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
374400302	ATLAS D 30 K 100 UNIT	Calef. y ACS (acumulador vitrificado 100 l)	220	30	★★★	2.745
374500422	ATLAS D 42 K 130 UNIT	Calef. y ACS (acumulador vitrificado 130 l)	250	42	★★★	3.060
374600302	ATLAS D 30 KI 130 UNIT	Calef. y ACS (acumulador inox. 130 l)	270	30	★★★	3.480
374600422	ATLAS D 42 KI 130 UNIT	Calef. y ACS (acumulador inox. 130 l)	270	42	★★★	3.615



ATLAS D 30 SI UNIT. Digital. Mixta instantanea

CÓDIGO	PRODUCTO	PRODUCCIÓN A.C.S. $\Delta T 30^\circ C$ (l/min)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
373500302	ATLAS D 30 SI UNIT	14,3	30	★★★	2.040



ATLAS D UNIT. Digital. Sólo calefacción

CÓDIGO	PRODUCTO	PRODUCCIÓN A.C.S. $\Delta T 30^\circ C$ (l/min)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
373400302	ATLAS D 30 UNIT	—	30	★★★	1.765
373400422	ATLAS D 42 UNIT	—	42	★★★	1.900



ATLAS 30 K 100 UNIT. Analógica con display digital. Mixta con acumulador vitrificado de 100 l

Gama sin vaso de expansión A.C.S. ni llave de llenado

CÓDIGO	PRODUCTO	USO	PRODUCCIÓN A.C.S. $\Delta T 30^\circ C$ (l/10 min)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
385100302	ATLAS 30 K 100 UNIT	Calefacción y ACS (acumulador vitrificado 100 l)	220	30	★★★	2.640



ATLAS 30 SI UNIT. Analógica con display digital. Mixta instantanea

CÓDIGO	PRODUCTO	PRODUCCIÓN A.C.S. $\Delta T 30^\circ C$ (l/min)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
385000302	ATLAS 30 SI UNIT	14,3	30	★★★	2.035,

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO".
Precio de venta de referencia sin IVA
Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta"

Ferroli

Grupos térmicos a gasoleo (hierro fundido)

Grupos térmicos a gasoleo (hierro fundido)

Incluida

PUESTA EN
SERVICIO

Accesorios GRUPOS TERMICOS GASOLEO UNIT

CÓDIGO	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD						PRECIO €
		ATLAS D 32 SI/K CONDENS UNIT	ATLAS D K/ KI UNIT	ATLAS D 30 SI UNIT	ATLAS D UNIT	ATLAS 30 K 100 UNIT	ATLAS 30 SI UNIT	
C50016760	Kit Vaso de expansión A.C.S + llave de llenado		•			•		110
C50016770	Kit estanco (posibilidad de convertir los grupos termicos en estancos. Preparado para salida en tubos separados de Ø 80, o tubo concentrico Ø 80/125)		•	•	•			365
C50016980	Kit estanco CONDENS (posibilidad de convertir los grupos termicos en estancos. Preparado para salida en tubos separados: aspiracion en Ø 80, y expulsion en Ø 100. NO permite salida de gases en tubo concentrico)	•						245



Accesorio BAJA TEMPERATURA GRUPOS TERMICOS GASOLEO UNIT

CÓDIGO	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD					PRECIO €
		ATLAS D K/ KI UNIT	ATLAS D 30 SI UNIT	ATLAS D UNIT	ATLAS 30 K 100 UNIT	ATLAS 30 SI UNIT	
C41016110	Kit Baja Temperatura	•	•	•	•	•	495

Accesorios SALIDA GASES QUEMADOS PARA GRUPOS TERMICOS GASOLEO UNIT DIGITALES + KIT ESTANCO (excepto ATLAS CONDENS UNIT)

CÓDIGO	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD			PRECIO €
		ATLAS D K/ KI UNIT	ATLAS D 30 SI UNIT	ATLAS D UNIT	
C50016360	Curva coaxial de 90° Ø 80 / 125	•	•	•	95
C50016370	Curva coaxial de 45° Ø 80 / 125	•	•	•	75
C50016350	Kit prolongacion tubo coaxial de 1 m Ø 80 / 125	•	•	•	120
C50016340	Kit prolongacion tubo coaxial de 0,5 m Ø 80 / 125	•	•	•	48
C50016330	Tubo coaxial de 1 metro con deflector Ø 80 / 125	•	•	•	105
C50015540	Chimenea de salida de humos coaxial Ø 80 / 125	•	•	•	155

Tubo interior de acero Inox. y exterior en chapa barnizada



ATLAS D K L. Digital. Mixta con acumulador vitrificado de 100/130 l

Gama sin vaso de expansión A.C.S. ni llave de llenado

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD ACUMULADOR (l)	PRODUCCIÓN ACS ΔT 30°C (l/10 min)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
372300302	ATLAS D 30 K 100 L	100	220	30	★★★	2.940
372300422	ATLAS D 42 K 130 L	130	250	42		3.205

Se suministra caldera y quemador por separado.



ATLAS L. Analógica 3 estrellas de rendimiento. Sólo calefacción. Caldera presurizada

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno > 45 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA (kW)	QUEMADOR	PRECIO €
384000302	ATLAS N 30 L	30	1 etapa	1.575
384000422	ATLAS N 42 L	42		1.830
384000552	ATLAS N 55 L	55		2.120
384000702	ATLAS N 70 L	69,8		2.250
384000872	ATLAS N 87 L	87	2 etapas	2.795

Se suministra caldera y quemador por separado.

Grupos térmicos a gasoleo (hierro fundido)

Incluida

PUESTA EN
SERVICIO



GN2 N L 2S. Sólo calefacción. Caldera Presurizada

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno > 45 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA (kW)	QUEMADOR	PRECIO €
344700062	GN2 N 06 L 2S	107	2 etapas	4.255
344700072	GN2 N 07 L 2S	126		4.570
344700082	GN2 N 08 L 2S	144		4.890
344700102	GN2 N 10 L 2S	180		5.535
344700112	GN2 N 11 L 2S	198		5.855
344700132	GN2 N 13 L 2S	234		6.715
344700142	GN2 N 14 L 2S	252		7.040

Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óptima para reposición de salas de calderas Consultar códigos y precios.
Se suministra caldera y quemador por separado.



GN4 BT3 L. Tres estrellas de rendimiento (★★★). Baja temperatura

3 PASOS DE HUMOS REALES:
ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno > 30 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	QUEMADOR	PRECIO €
381001302	GN4 BT3 06/130 L 2S	130	★★★	2 etapas	8.360
Montaje caldera neto					450
381001702	GN4 BT3 07/170 L 2S	170	★★★		9.205
Montaje caldera neto					500
381002502	GN4 BT3 09/250 L 2S	250	★★★		10.745
Montaje caldera neto					640
381003002	GN4 BT3 10/300 L 2S	300	★★★		12.505
Montaje caldera neto					705
381004002	GN4 BT3 12/400 L 2S	399	★★★		14.635
Montaje caldera neto					850
381005302	GN4 BT3 14/530 L 2S	530	★★★		16.875
Montaje caldera neto					1.000

La caldera GN4 BT3 se suministra desmontada.
Se suministra caldera y quemador por separado.

NOTA:

Según R.I.T.E., para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas



GN4 N L 2S. Baja temperatura. Sólo calefacción

3 PASOS DE HUMOS REALES:
ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno > 30 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA (kW)	QUEMADOR	PRECIO €
358702002	GN4 N 07 L 2S	200	2 etapas	8.680
Montaje caldera neto				500
358703002	GN4 N 09 L 2S	300		10.125
Montaje caldera neto				640
358703602	GN4 N 10/360 L 2S	360		12.250
Montaje caldera neto				705
358704802	GN4 N 12/480 L 2S	480		14.200
Montaje caldera neto				850
358706502	GN4 N 14/650 L 2S650	650		17.150
Montaje caldera neto				1.000

La caldera GN4 se suministra desmontada.
Se suministra caldera y quemador por separado.

NOTA:

Según R.I.T.E., para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas

Grupos térmicos a gasoleo (chapa de acero)

Incluida

PUESTA EN
SERVICIO



SILENT D CONDENS 30 SI UNIT. Condensación. Digital. Mixta Instantanea. 4 estrellas de rendimiento (★★★★)

CÓDIGO	PRODUCTO	USO	PRODUCCIÓN A.C.S. ΔT 30 °C (l/min)	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	PRECIO €
197000302	SILENT D CONDENS 30 SI UNIT	Calefacción y A.C.S instantanea	14,3	30	2.460



SILENT D 30 PLUS SI UNIT. Digital. Mixta Instantanea. 3 estrellas de rendimiento (★★★)

CÓDIGO	PRODUCTO	USO	PRODUCCIÓN A.C.S. ΔT 30 °C (l/min)	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	PRECIO €
194000302	SILENT D 30 PLUS SI UNIT	Calefacción y A.C.S instantanea	14,3	30	1.760

Novedad
n



SILENT D 30 PLUS K 100 UNIT. Digital. Mixta con acumulador de 100 litros. 3 estrellas de rendimiento (★★★)

CÓDIGO	PRODUCTO	USO	PRODUCCIÓN A.C.S. ΔT 30 °C (l/10 min)	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	PRECIO €
195100302	SILENT D 30 PLUS K 100 UNIT	Calefacción y ACS (acumulador vitrificado 100 l)	220	30	2.450



SILENT 28 plus SI UNIT. Analógica con display digital. Mixta Instantanea. 3 estrellas de rendimiento (★★★)

CÓDIGO	PRODUCTO	USO	PRODUCCIÓN A.C.S. ΔT 30 °C	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	PRECIO €
1A8000282	SILENT 28 plus SI UNIT	Calefacción y A.C.S instantanea	13,4	28	1.730

Novedad
n



SILENT D 30 plus UNIT. Digital. Solo calefacción. 3 estrellas de rendimiento (★★★)

CÓDIGO	PRODUCTO	USO	PRODUCCIÓN A.C.S. ΔT 30 °C	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	PRECIO €
194100302	SILENT D 30 plus UNIT	Solo calefacción	—	30	1.600



Accesorio BAJA TEMPERATURA GRUPOS TERMICOS GASOLEO UNIT

CÓDIGO	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD			PRECIO €
		SILENT D 30 PLUS SI UNIT	SILENT D 30 PLUS K 100 UNIT	SILENT 28 plus SI UNIT	
C41016110	Kit Baja Temperatura	●	●	●	495

Grupos térmicos a gasoleo (chapa de acero)

Incluida
PUERTA EN
SERVICIO



Estética 80-1300



Estética 1600-2000

Gama con
panel de
control EBM
incorporado
(Excepto gama con
quemador 3 etapas)

EFFICIENT
TEMPERATURE
SYSTEM

PREXOTHERM RSH - CHAPA DE ACERO. Solo calefacción. 3 estrellas de rendimiento (★★★)

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.

Tª mínima de retorno > 50 °C

CÓDIGO	PRODUCTO*	TIPO DE PANEL DE CONTROL INCORPORADO	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (nº estrellas según 92/42)	OBSERVACIONES	PRECIO €
1A5100802	PREXOTHERM RSH 80 2S L	Panel de control EBM	92	★★★	Quemador 2 etapas	4.875
1A5100902	PREXOTHERM RSH 90 2S L		107	★★★		5.305
1A5101302	PREXOTHERM RSH 130 2S L		152	★★★		6.165
1A5101602	PREXOTHERM RSH 160 2S L		190	★★★		6.785
1A5102002	PREXOTHERM RSH 200 2S L		240	★★★		8.095
1A5102512	PREXOTHERM RSH 250 2S L		320	★★★		9.370
1A5103512	PREXOTHERM RSH 350 2S L		399	★★★		10.315
1B1704502	PREXOTHERM RSH 450 3S L	Panel de control termostático BT 3 etapas	500	★★★	Quemador 3 etapas ****	12.210
1B0705002	PREXOTHERM RSH 500 3S L		600	★★★		13.515
1B0706002	PREXOTHERM RSH 600 3S L		720	★★★		14.810
1B0707002	PREXOTHERM RSH 700 3S L		820	★★★		16.070
1B0708002	PREXOTHERM RSH 800 3S L		940	★★★		16.575
1B1709002	PREXOTHERM RSH 900 3S L		1060	★★★		19.475
1B1711002	PREXOTHERM RSH 1100 3S L		1250	★★★		20.800
1B1713002	PREXOTHERM RSH 1300 3S L		1480	★★★		24.645
1A5116002	PREXOTHERM RSH 1600 2S L	Panel de control EBM	1845	★★★	Quemador 2 etapas	32.640
1A5416002	PREXOTHERM RSH 1600 M L			★★★	Quemador progresivo **	35.825
1A5120002	PREXOTHERM RSH 2000 2S L		22360	★★★	Quemador 2 etapas	39.170
1A5420002	PREXOTHERM RSH 2000 M L			★★★	Quemador progresivo **	41.725

* Se suministran en 2 bultos: caldera + quemador.

** Modulante mediante la conexión con panel EBM.

**** Suministrado con panel de control BT 3 etapas.

NOTA:

Según R.I.T.E., para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas.

GRUPO TERMICO PREPARADO PARA TRABAJAR EN INSTALACIONES DE BAJA TEMPERATURA***, CON PANEL DE CONTROL EBM INCORPORADO:

- realiza la modulación del quemador,
- control de arranques y paradas de caldera para evitar condensaciones: EFFICIENT TEMPERATURE SYSTEM,
- control de bomba anticondensados,
- control de válvula mezcladora,
- control de calderas en cascada,
- posibilidad de controlar varias zonas de calefacción,
- indicación de horas de funcionamiento del quemador.

*** Tª mínima de retorno > 50°C.

Grupos térmicos a gasoleo (chapa de acero)

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO



Estética 92-1890



Estética 2360-3000

Gama sin
panel de
control
PEDIR APARTE

PREXOTHERM RSW - CHAPA DE ACERO. Solo calefacción

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno > 50 °C

CÓDIGO	PRODUCTO*	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	OBSERVACIONES	PRECIO €
1A1100922	PREXOTHERM RSW 92 L	92	Quemador 2 etapas	3.240
1A1101072	PREXOTHERM RSW 107 L	107		3.790
1A1101522	PREXOTHERM RSW 152 L	152		4.015
1A1101902	PREXOTHERM RSW 190 L	190		4.355
1A1102402	PREXOTHERM RSW 240 L	240		5.120
1A1103002	PREXOTHERM RSW 300 L	300		5.370
1A1103512	PREXOTHERM RSW 350 L	350		7.350
1A1103982	PREXOTHERM RSW 399 L	399		7.890
1A1705252	PREXOTHERM RSW 525 3S L	525	Quemador 3 etapas	9.485
1A1706002	PREXOTHERM RSW 600 3S L	600		10.275
1A0707202	PREXOTHERM RSW 720 3S L	720		12.000
1A0708202	PREXOTHERM RSW 820 3S L	820		12.840
1A0709402	PREXOTHERM RSW 940 3S L	940		14.100
1A0710602	PREXOTHERM RSW 1060 3S L	1060		15.615
192712502	PREXOTHERM RSW 1250 3S L	1250		18.180
1A1714802	PREXOTHERM RSW 1480 3S L	1480		
1A1414802	PREXOTHERM RSW 1480 M L		Quemador progresivo **	29.525
1A1118902	PREXOTHERM RSW 1890 2S L	1890	Quemador 2 etapas	30.270
1A1418902	PREXOTHERM RSW 1890 M L		Quemador progresivo **	34.075
192123602	PREXOTHERM RSW 2360 2S L	2360	Quemador 2 etapas	33.685
192423602	PREXOTHERM RSW 2360 M L		Quemador progresivo **	36.175
192130002	PREXOTHERM RSW 3000 2S L	3000	Quemador 2 etapas	39.220
192430002	PREXOTHERM RSW 3000 M L		Quemador progresivo **	41.695

* Se suministran en 2 bultos: caldera + quemador.

** Para hacerlo modulante, es imprescindible adquirir el Kit de modulación C35015360 o el panel de control EBM.

NOTA:

Según R.I.T.E., para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas.

Paneles de control disponibles

CÓDIGO	PRODUCTO	OBSERVACIONES	PRECIO €
C16015180	Panel control termostático BT	Con: - termostato gestión bomba anticongeladores, termostato de 1ra y 2da etapa de quemador, - interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera, - termostato de seguridad con rearme manual, - termómetro de caldera digital.	450
C16015190	Panel control termostático BT 3 etapas	Con: - termostato gestión bomba anticongeladores, termostato de 1ra, 2da y 3ra etapa de quemador, - interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera, - termostato de seguridad con rearme manual, - termómetro de caldera digital.	470
C16015150	Panel de control EBM RSW	Panel de control que además de contar con los controles del panel termostático, tiene la posibilidad de: - realiza la modulación del quemador en grupos térmicos con quemador progresivo, - control de arranques y paradas de caldera para evitar condensaciones - control de bomba anticongeladores, - control de válvula mezcladora, - control de calderas en cascada, - posibilidad de controlar varias zonas de calefacción, - indicación de horas de funcionamiento del quemador.	1.285

Accesorios PREXOTHERM RSW/RSH

CÓDIGO	PRODUCTO	OBSERVACIONES	PRECIO €
C35015360	Kit modulación temperatura	Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como modulantes. Exigible según RITE para potencias superiores a 400 kW	1.235

Calderas de pie (hierro fundido)



Atlas D K. Digital. Mixta con Acumulador 100/130 L

Gama sin vaso de expansión A.C.S. ni llave de llenado. Digital

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD ACUMULADOR (l)	PRODUCCIÓN ACS $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (l/10 min)	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
372200302	ATLAS D 30 K 100	100	210	30	★★★	2.385
372200422	ATLAS D 42 K 130	130	250	42	★★★	2.660



Atlas. Analógica. Sólo calefacción. Caldera presurizada

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno > 45 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	COMBUSTIBLE	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
383000301	ATLAS 30	Gas / gasoleo en función del quemador	30	★★★	990
383000421	ATLAS 42		42	★★★	1.245
383000551	ATLAS 55		55	★★★	1.395
383000701	ATLAS 70		69,8	★★★	1.530
383000871	ATLAS 87		87	★★★	1.715



GN2 N. Sólo calefacción. Caldera presurizada

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno > 45 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	COMBUSTIBLE	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
344600061	GN2 N 06	Gas / gasoleo en función del quemador	107	★★	2.995
344600071	GN2 N 07		126	★★	3.325
344600081	GN2 N 08		144	★★	3.655
344600101	GN2 N 10		180	★★	4.325
344600111	GN2 N 11		198	★★	4.650
344600131	GN2 N 13		234	★★	5.360
344600141	GN2 N 14		252	★★	5.705

Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óptima para reposición de salas de calderas. Consultar códigos y precios.



GN 4 BT3. Tres estrellas de rendimiento (★★★). Baja temperatura

3 PASOS DE HUMOS REALES:
ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno > 30 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	COMBUSTIBLE	POTENCIA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PRECIO €
381001301	GN4 BT3 06/130	Gas / gasoleo en función del quemador	130	★★★	6.970
Montaje caldera neto					450
381001701	GN4 BT3 07/170		170	★★★	7.825
Montaje caldera neto					500
381002501	GN4 BT3 09/250		250	★★★	9.140
Montaje caldera neto					640
381003001	GN4 BT3 10/300		300	★★★	9.760
Montaje caldera neto					705
381004001	GN4 BT3 12/400		399	★★★	11.875
Montaje caldera neto					850
381005301	GN4 BT3 14/530		530	★★★	14.110
Montaje caldera neto					1.000

La caldera GN4 BT3 se suministra desmontada.

NOTA:

Según R.I.T.E.:

- a) para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas, o quemadores modulantes.
- b) para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

Calderas de pie (hierro fundido)



GN 4 N. Baja Temperatura. Solo calefacción

3 PASOS DE HUMOS REALES:
ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno > 30 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	COMBUSTIBLE	POTENCIA (kW)	PRECIO €
358602001	GN 4 N 07/200	Gas / gasoleo en función de quemador	200	7.825
	Montaje caldera neto			500
358603001	GN 4 N 09/300		300	8.875
	Montaje caldera neto			640
358603601	GN 4 N 10/360		360	9.860
	Montaje caldera neto			705
358604801	GN 4 N 12/480		480	11.875
	Montaje caldera neto			850
358606501	GN 4 N 14/650		650	14.390
	Montaje caldera neto			1.000

La caldera GN4 se suministra desmontada.

NOTA:

Según R.I.T.E.:

- a) para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas, o quemadores modulantes,
- b) para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes,

Calderas de pie (chapa de acero)



Estética 80-1300



Estética 1600-2600

Gama con
panel de
control **EBM**
incorporado

**EFFICIENT
TEMPERATURE
SYSTEM**

PREXTHERM RSH - CHAPA DE ACERO. 3 estrellas de rendimiento (★★★)

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno > 50 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	COMBUSTIBLE	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (nº estrellas según 92/42)	PRECIO €
1A5000801	PREXTHERM RSH 80	Gas / gasóleo en función de quemador	92	★★★	3.705
1A5000901	PREXTHERM RSH 90		107	★★★	4.130
1A5001301	PREXTHERM RSH 130		152	★★★	4.995
1A5001601	PREXTHERM RSH 160		190	★★★	5.385
1A5002001	PREXTHERM RSH 200		240	★★★	6.535
1A5002501	PREXTHERM RSH 250		320	★★★	6.605
1A5003501	PREXTHERM RSH 350		399	★★★	7.545
1A5004501	PREXTHERM RSH 450		500	★★★	8.500
1A4005001	PREXTHERM RSH 500		600	★★★	9.730
1A4006001	PREXTHERM RSH 600		720	★★★	10.760
1A4007001	PREXTHERM RSH 700		820	★★★	12.005
1A4008001	PREXTHERM RSH 800		940	★★★	12.435
1A5009001	PREXTHERM RSH 900		1060	★★★	13.850
1A5011001	PREXTHERM RSH 1100		1250	★★★	15.170
1A5013001	PREXTHERM RSH 1300		1480	★★★	19.010
1A5016001	PREXTHERM RSH 1600		1845	★★★	21.110
1A5020001	PREXTHERM RSH 2000		2360	★★★	26.295
1A5026001	PREXTHERM RSH 2600		3000	★★★	31.200

NOTA:

Según R.I.T.E.:

- a) para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas, o quemadores modulantes,
b) para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

GRUPO TERMICO PREPARADO PARA TRABAJAR EN INSTALACIONES DE BAJA TEMPERATURA***, CON PANEL DE CONTROL EBM INCORPORADO:

- realiza la modulación del quemador en grupos térmicos con quemador progresivo,
- control de arranques y paradas de caldera para evitar condensaciones
- control de bomba anticondensados,
- control de válvula mezcladora,
- control de calderas en cascada,
- posibilidad de controlar varias zonas de calefacción,
- indicación de horas de funcionamiento del quemador.

*** Tª mínima retorno > 50°.

Calderas de pie (chapa de acero)



Estética 92-1890



Estética 2360-3000

Gama sin
panel de
control
PEDIR APARTE

PREXOTHERM RSW - CHAPA DE ACERO. Solo calefacción

Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno > 50 °C

CÓDIGO	PRODUCTO	COMBUSTIBLE	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	PRECIO €
1A1000921	PREXOTHERM RSW 92	Gas / gasóleo en función de quemador	92	2.185
1A1001071	PREXOTHERM RSW 107		107	2.450
1A1001521	PREXOTHERM RSW 152		152	2.770
1A1001901	PREXOTHERM RSW 190		190	3.115
1A1002401	PREXOTHERM RSW 240		240	3.675
1A1003001	PREXOTHERM RSW 300		300	3.980
1A1003501	PREXOTHERM RSW 350		350	4.700
1A1003991	PREXOTHERM RSW 399		395	5.375
1A1005251	PREXOTHERM RSW 525		500	6.305
1A1006001	PREXOTHERM RSW 600		600	7.375
1A0007201	PREXOTHERM RSW 720		720	8.780
1A0008201	PREXOTHERM RSW 820		820	9.610
1A0009401	PREXOTHERM RSW 940		940	10.865
1A0010601	PREXOTHERM RSW 1060		1060	11.290
192012501	PREXOTHERM RSW 1250		1250	13.850
1A1014801	PREXOTHERM RSW 1480		1480	15.170
1A1018901	PREXOTHERM RSW 1890		1845	19.010
192023601	PREXOTHERM RSW 2360		2360	21.110
192030001	PREXOTHERM RSW 3000		3000	26.295
192036001	PREXOTHERM RSW 3600		3600	31.200

NOTA:

Según R.I.T.E.:

- a) para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas, o quemadores modulantes,
b) para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes,

Paneles de control disponibles

CÓDIGO	PRODUCTO	OBSERVACIONES	PRECIO €
C16015180	Panel control termostático BT	Con: - termostato gestión bomba anticongeladores, termostato de 1ra y 2da etapa de quemador, - interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera, - termostato de seguridad con rearme manual, - termómetro de caldera digital.	450
C16015190	Panel control termostático BT 3 etapas	Con: - termostato gestión bomba anticongeladores, termostato de 1ra, 2da y 3ra etapa de quemador, - interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera, - termostato de seguridad con rearme manual, - termómetro de caldera digital.	470
C16015150	Panel de control EBM RSW	Panel de control que además de contar con los controles del panel termostático, tiene la posibilidad de: - realizar la modulación del quemador en grupos térmicos con quemador progresivo, - control de arranques y paradas de caldera para evitar condensaciones - control de bomba anticongeladores, - control de válvula mezcladora, - control de calderas en cascada, - posibilidad de controlar varias zonas de calefacción, - indicación de horas de funcionamiento del quemador.	1.285

Quemadores de gasleo



SUN G

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA TÉRMICA (kW)	TIPO DE QUEMADOR	PRECIO €
521004901	SUN G6 R	58,1	1 etapa	610
521004904	SUN G6 RD (rearme a distancia)			630
521010001	SUN G 10	134	2 etapas	755
521010201	SUN G 10 2S	118,6		1.115
521020001	SUN G 20	237,2		1.385
521030001	SUN G 30	355,8		1.580
521050001	SUN G 50	711,6		2.770
521070001	SUN G 70	948,8		3.295

Quemadores de gas



SUN M

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA TÉRMICA (kW)	TIPO DE QUEMADOR	PRECIO €
541103000	SUN M 3 N (*)	45	1 etapa	1.110
541103000	SUN M 3 P (*)			1.110
541106000	SUN M 6 N (*)	60		1.195
541106000	SUN M 6 P (*)			1.195
541110000	SUN M 10 N (*)	120		1.865
531110000	SUN M 10 P (*)			1.460
541120000	SUN M 20 (**)	270	2 etapas (o modulantes añadiendo kit de modulación)	1.735
541130000	SUN M 30 (**)	365		1.955
541150000	SUN M 50 (**)	640		3.070
541170000	SUN M 70 (**)	875		4.170

(*) Precio de quemador + rampa incluida para Gas Natural o GLP.

(**) Al precio del quemador se tendrá que sumar el precio de la rampa correspondiente.

N = Natural P = Propano

Rampas SUN M 20 - SUN M 30 - SUN M 50 - SUN M 70

CÓDIGO	PRODUCTO	COMPATIBILIDAD	PRECIO €
C35015010	RAMPA GAS Ø 3/4"	SUM M 20-SUN M 30	1.250
C35015020	RAMPA GAS Ø 1 1/4"		1.545
C35015370	RAMPA GAS Ø 3/4"	SUM M 50-SUN M 70	1.310
C35015380	RAMPA GAS Ø 1 1/4"		1.600
C35015030	RAMPA GAS Ø 1 1/2"		1.640
C35015040	RAMPA GAS Ø 2"		2.905

Accesorios SUN M 20 - SUN M 30 - SUN M 50 - SUN M 70

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C35015050	Kit de modulación RWF40, para SUN M, con sonda QAE 22A	1.440
C35015390	Kit estanqueidad quemadores SUN M	585

En todos los modelos: **puesta en marcha NO INCLUIDA EN ESTOS PRECIOS**

Radiadores de aluminio

EUROPA

CARACTERÍSTICAS									
PRODUCTO	EMISIÓN TÉRMICA SEGÚN UNE EN - 442				DIMENSIONES				PRECIO POR ELEMENTO €
	ΔT 50°C		ΔT 60°C		Altura (mm)		FONDO	ANCHO	
	W	Kcal/h	W	Kcal/h	TOTAL	ENTRE EJES			
EUROPA 450 C	89,2	76,7	112,7	96,9	431	350	100	80	14,18
EUROPA 600 C	119,8	103,0	152,3	131,0	581	500	100	80	14,56
EUROPA 700 C	137,1	117,9	174,3	149,8	681	600	100	80	17,61
EUROPA 800 C	158,0	135,8	200,9	172,8	781	700	100	80	19,85



Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de Baja Temperatura, con $\Delta T 30^{\circ}C$. Confirmar potencia emitida según ecuación característica (Catálogo General FERROLI).

CÓDIGO	Nº ELEMENTOS	PRODUCTO	PRECIO €
740043002	2	EUROPA 450 C	En función del precio por elemento y número de elementos
740043003	3		
740043004	4		
740043005	5		
740043006	6		
740043007	7		
740043008	8		
740043009	9		
740043010	10		
740043011	11		
740043012	12		
740058002	2		
740058003	3		
740058004	4		
740058005	5		
740058006	6		
740058007	7		
740058008	8		
740058009	9		
740058010	10		
740058011	11		
740058012	12		
740058013	13		
740058014	14		
740068002	2	EUROPA 700 C	
740068003	3		
740068004	4		
740068005	5		
740068006	6		
740068007	7		
740068008	8		
740068009	9		
740068010	10		
740068011	11		
740068012	12		
740078002	2		
740078003	3		
740078004	4		
740078005	5		
740078006	6		
740078007	7		
740078008	8		
740078009	9		
740078010	10		
740078011	11		
740078012	12		

Radiadores de aluminio

XIAN

CARACTERÍSTICAS									
PRODUCTO	EMISIÓN TÉRMICA SEGÚN UNE EN - 442				DIMENSIONES				PRECIO POR ELEMENTO €
	ΔT 50°C		ΔT 60°C		Altura (mm)		FONDO	ANCHO	
	W	Kcal/h	W	Kcal/h	TOTAL	ENTRE EJES			
XIAN 450 N	90,8	78,0	115,1	99,0	431	350	100	80	13,90
XIAN 600 N	122,9	105,7	156,2	134,3	581	500	100	80	14,27
XIAN 700 N	142,2	122,3	181,4	156,0	681	600	100	80	17,26
XIAN 800 N	160,2	137,7	204,3	175,7	781	700	100	80	19,45



Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de Baja Temperatura, con ΔT 30 °C. Confirmar potencia emitida según ecuación característica (Catálogo General FERROLI).			
CÓDIGO	Nº ELEMENTOS	PRODUCTO	PRECIO €
739043002	2	XIAN 450 N	En función del precio por elemento y número de elementos
739043003	3		
739043004	4		
739043006	5		
739043006	6		
739043007	7		
739043008	8		
739043009	9		
739043010	10		
739043011	11		
739043012	12		
739058002	2		
739058003	3		
739058004	4		
739058005	5		
739058006	6		
739058007	7		
739058008	8		
739058009	9		
739058010	10		
739058011	11		
739058012	12		
739058013	13		
739058014	14		
739068002	2	XIAN 700 N	
739068003	3		
739068004	4		
739068005	5		
739068006	6		
739068007	7		
739068008	8		
739068009	9		
739068010	10		
739068011	11		
739068012	12		
739078002	2		
739078003	3		
739078004	4		
739078005	5		
739078006	6		
739078007	7		
739078008	8		
739078009	9		
739078010	10		
739078011	11		
739078012	12		

Radiadores de aluminio

Accesorios para radiadores de aluminio EUROPA y XIAN

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
000250711	Tapón radiador 1" Der. (1 ud.)	1,15
000250721	Tapón radiador 1" Izq. (1 ud.)	1,15
000250771	Reducción 3/4" Der. (1 ud.)	1,5
000250821	Reducción 3/4" Izq. (1 ud.)	1,5
000250761	Reducción 1/2" Der. (1 ud.)	1,15
000250811	Reducción 1/2" Izq. (1 ud.)	1,15
000250751	Reducción 3/8" Der. (1 ud.)	1,15
000250801	Reducción 3/8" Izq. (1 ud.)	1,15
000250741	Reducción 1/4" Der. (1 ud.)	1,15
000250791	Reducción 1/4" Izq. (1 ud.)	1,15
000250731	Reducción 1/8" Der. (1 ud.)	1,15
000250781	Reducción 1/8" Izq. (1 ud.)	1,15
000214210	Racor derecha-izquierda 1"	0,70
000214600	Llave para racores	22
A71015060	Tubo de 65 ml. pasta elástica	11
C41015291	Kit soportes regulables (2 ud.)	11
C41015360	Conjunto soporte pie radiadores mod. 600 (2 uds.)	43
000278860	Spray esmalte nitrosintético blanco	21
C09276090	Purgador 1/2"	1,30

Radiadores de hierro fundido



TAHITÍ

Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de Baja Temperatura, con ΔT 30 °C. Confirmar potencia emitida según ecuación característica (Catálogo General FERROLI).

CÓDIGO	PRODUCTO	Nº ELEMENTOS	PRECIO €
830056010	TAHITÍ 2/562	10	180
831068010	TAHITÍ 2/685		200
832087010	TAHITÍ 2/875		235
833040010	TAHITÍ 3/400		190
834056010	TAHITÍ 3/562		220
835068010	TAHITÍ 3/685		265
836087010	TAHITÍ 3/875		300
837068010	TAHITÍ 4/685		310
838087010	TAHITÍ 4/875		365

En el precio de una batería (10 elementos) TAHITÍ está incluido el suministro de 4 accesorios (tapones y reducciones) SIN CARGO. Estos accesorios deben ser indicados en el momento del pedido.

Accesorios para radiadores de hierro fundido TAHITÍ

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
000275500	Tapón 1" Derecha	0,83
000275510	Tapón 1" Izquierda	0,83
000275530	Reducción 1/2" Derecha	0,88
000275540	Reducción 3/8" Derecha	0,88
000279280	Reducción 1/8" Derecha	0,90
000275570	Reducción 1/2" Izquierda	0,88
000275580	Reducción 3/8" Izquierda	0,88
000279290	Reducción 1/8" Izquierda	0,90
000275610	Junta radiador D.48 d.32	0,17
000275620	Soporte Fijo Lg.190	0,80
000275630	Soporte Fijo Lg.220	1,00
000275640	Soporte Fijo Lg.270	1,17
C41015670	Soporte Apoyo pie 1 ud.	16,00

Toalleros



SUN

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
943107050	SUN 500 x 700	107
943112050	SUN 500 x 1200	153
943114050	SUN 500 x 1410	185
943117550	SUN 500 x 1770	223

Accesorios para toalleros SUN

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C41015090	Kit barra toallero	52

Paneles de chapa de acero



PK 11. Panel y convector

Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de Baja Temperatura, con ΔT 30 °C. Confirmar potencia emitida según ecuación característica (Catálogo General FERROLI).

CÓDIGO	PRODUCTO	EMISIÓN TÉRMICA kcal/h*	ALTURA H	EXPONENTE n	PRECIO €
PK 11 300					
947030040	PK 11 300 x 400	155	300	1,31042	21
947030050	PK 11 300 x 500	194			26
947030060	PK 11 300 x 600	233			31
947030070	PK 11 300 x 700	271			36
947030080	PK 11 300 x 800	310			39
947030090	PK 11 300 x 900	349			44
947030100	PK 11 300 x 1000	388			49
947030110	PK 11 300 x 1100	426			54
947030120	PK 11 300 x 1200	465			59
947030130	PK 11 300 x 1300	504			61
947030140	PK 11 300 x 1400	543			65
947030150	PK 11 300 x 1500	581			70
947030160	PK 11 300 x 1600	620			75
947030180	PK 11 300 x 1800	698			83
PK 11 600					
947060040	PK 11 600 x 400	308	600	1,30291	31
947060050	PK 11 600 x 500	385			39
947060060	PK 11 600 x 600	462			47
947060070	PK 11 600 x 700	539			55
947060080	PK 11 600 x 800	616			59
947060090	PK 11 600 x 900	693			67
947060100	PK 11 600 x 1000	769			74
947060110	PK 11 600 x 1100	846			82
947060120	PK 11 600 x 1200	923			89
947060130	PK 11 600 x 1300	1.000			92
947060140	PK 11 600 x 1400	1.077			99
947060150	PK 11 600 x 1500	1.154			106
947060160	PK 11 600 x 1600	1.231			113
947060180	PK 11 600 x 1800	1.385			125
PK 11 900					
947090040	PK 11 900 x 400	429	900	1,30915	44
947090050	PK 11 900 x 500	537			55
947090060	PK 11 900 x 600	644			66
947090070	PK 11 900 x 700	751			76
947090080	PK 11 900 x 800	859			83
947090090	PK 11 900 x 900	966			94
947090100	PK 11 900 x 1000	1.073			104
947090110	PK 11 900 x 1100	1.181			114
947090120	PK 11 900 x 1200	1.288			125
947090130	PK 11 900 x 1300	1.395			128
947090140	PK 11 900 x 1400	1.503			138
947090150	PK 11 900 x 1500	1.610			148
947090160	PK 11 900 x 1600	1.717			158
947090180	PK 11 900 x 1800	1.932			176

Ecuación característica de cada modelo: $Q = B50 (\Delta T/50)^n$.

* UNE EN-442 $\Delta T = 50^\circ \text{C}$.

Servidos únicamente bajo pedido. Número mínimo de unidades de 300 paneles.
Plazo de entrega bajo pedido: 10 semanas

Ferrolí

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO".
 Precio de venta de referencia sin IVA

Paneles de chapa de acero



PKKP 22. Panel y convector + convector y panel

Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de Baja Temperatura, con ΔT 30 °C. Confirmar potencia emitida según ecuación característica (Catálogo General FERROLI).

CÓDIGO	PRODUCTO	EMISIÓN TÉRMICA kcal/h*	ALTURA H	EXPONENTE n	PRECIO €
PKKP 22 300					
948030040	PKKP 22 300 x 400	320	300	1,30076	34
948030050	PKKP 22 300 x 500	400			43
948030060	PKKP 22 300 x 600	480			51
948030070	PKKP 22 300 x 700	560			60
948030080	PKKP 22 300 x 800	640			65
948030090	PKKP 22 300 x 900	720			74
948030100	PKKP 22 300 x 1000	800			82
948030110	PKKP 22 300 x 1100	880			90
948030120	PKKP 22 300 x 1200	960			98
948030130	PKKP 22 300 x 1300	1.040			101
948030140	PKKP 22 300 x 1400	1.120			109
948030150	PKKP 22 300 x 1500	1.200			116
948030160	PKKP 22 300 x 1600	1.280			125
948030180	PKKP 22 300 x 1800	1.440			138
PKKP 22 600					
948060040	PKKP 22 600 x 400	583	600	1,34349	52
948060050	PKKP 22 600 x 500	728			65
948060060	PKKP 22 600 x 600	874			78
948060070	PKKP 22 600 x 700	1.020			91
948060080	PKKP 22 600 x 800	1.165			99
948060090	PKKP 22 600 x 900	1.311			111
948060100	PKKP 22 600 x 1000	1.457			124
948060110	PKKP 22 600 x 1100	1.603			136
948060120	PKKP 22 600 x 1200	1.748			149
948060130	PKKP 22 600 x 1300	1.894			153
948060140	PKKP 22 600 x 1400	2.040			165
948060150	PKKP 22 600 x 1500	2.185			176
948060160	PKKP 22 600 x 1600	2.331			188
948060180	PKKP 22 600 x 1800	2.622			209
PKKP 22 900					
948090040	PKKP 22 900 x 400	820	900	1,32728	73
948090050	PKKP 22 900 x 500	1.025			91
948090060	PKKP 22 900 x 600	1.230			109
948090070	PKKP 22 900 x 700	1.435			127
948090080	PKKP 22 900 x 800	1.640			139
948090090	PKKP 22 900 x 900	1.845			156
948090100	PKKP 22 900 x 1000	2.051			173
948090110	PKKP 22 900 x 1100	2.256			191
948090120	PKKP 22 900 x 1200	2.461			208
948090130	PKKP 22 900 x 1300	2.666			214
948090140	PKKP 22 900 x 1400	2.871			231
948090150	PKKP 22 900 x 1500	3.076			247
948090160	PKKP 22 900 x 1600	3.281			264
948090180	PKKP 22 900 x 1800	3.691			293

Ecuación característica de cada modelo: $Q = B50 (\Delta T/50)^n$.

* UNE EN-442 $\Delta T = 50^\circ \text{C}$.

Accesorios para paneles de chapa de acero

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
000275780	Junta 1/2"	0,18
C09275740	Tapón 1/2"	1,05
C09276090	Purgador 1/2"	1,30

Servidos únicamente bajo pedido. Número mínimo de unidades de 300 paneles.
Plazo de entrega bajo pedido: 10 semanas

Emisores eléctricos



VERONA. Analógico con display digital

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	PRODUCTO	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (mm) (alto X ancho X fondo)	Nº DE ELEMENTOS	CLASE	CANON DE RECICLAJE €	PRECIO €
286003059	8430709504738	VERONA D 50	500	581 x 396 x 100	3	1	1,3	230
286005079	8430709504745	VERONA D 75	750	581 x 476 x 100	5			285
286006109	8430709504752	VERONA D 100	1.000	581 x 636 x 100	6			305
286007129	8430709504769	VERONA D 120	1.200	581 x 716 x 100	7			335
286009159	8430709504776	VERONA D 150	1.500	581 x 876 x 100	9			425

Panel de control táctil con retroiluminación evanescente blanca / TRIAC y PID.
Mando a distancia opcional.



VERONA DP. Digital programable

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	PRODUCTO	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (mm) (alto X ancho X fondo)	Nº DE ELEMENTOS	CLASE	CANON DE RECICLAJE €	PRECIO €
286103059	8430709504783	VERONA DP 50	500	581 x 396 x 100	3	1	1,3	320
286105079	8430709504790	VERONA DP 75	750	581 x 476 x 100	5			355
286106109	8430709504806	VERONA DP 100	1.000	581 x 636 x 100	6			395
286107129	8430709504813	VERONA DP 120	1.200	581 x 716 x 100	7			430
286109159	8430709504820	VERONA DP 150	1.500	581 x 876 x 100	9			515

Panel de control táctil con retroiluminación evanescente blanca / TRIAC y PID.
Programación diaria y semanal.
Mando a distancia opcional.

Accesorios para emisores eléctricos

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C43015720	Kit de ruedas emisores eléctricos	40
C43021070	Mando a distancia	18



Termos eléctricos



CLASSICAL

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	POTENCIA (W)	CANON DE RECICLAJE €	PRECIO €
171200509	CLASSICAL SEV 50	50	1500	1,72	225
171200809	CLASSICAL SEV 80	80		3,45	270
171300809	CLASSICAL SEH 80	80			285
171201009	CLASSICAL SEV 100	100			285
171301009	CLASSICAL SEH 100	100			315
171201509	CLASSICAL SEV 150	150	2500		395

Gran espesor de aislamiento – Manguitos electrolíticos – Ánodo de magnesio.

Novedad
n



CLASSICAL. Gran capacidad

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	POTENCIA (W)	CANON DE RECICLAJE €	PRECIO €
1B9002009	CLASSICAL SEV 200 V	200	2400	3,45	510
1B9102009	CLASSICAL SEV 200 H	200			535



CUBO

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	POTENCIA (W)	CANON DE RECICLAJE €	PRECIO €
171000309	CUBO 30	30	1500	1,72	205

Gran espesor de aislamiento – Manguitos electrolíticos – Ánodo de magnesio.



TITANO. Con serpentín interior

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	POTENCIA (W)	CANON DE RECICLAJE €	PRECIO €
190000809	TITANO 80	78	1500	3,45	445
190001009	TITANO 100	100			495
190001509	TITANO 150	130			580

Gran espesor de aislamiento – Manguitos electrolíticos – Ánodo de magnesio.



TARIFA DE PRECIOS

◆ ENERGÍAS RENOVABLES:

BIOMASA ◆ AEROTERMIA ◆ ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



JULIO 2014


ferroli

Biomasa

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO

ESTUFAS DE PELLETS. Para calefacción de estancias diáfanas

CODIGO	MODELO	EAN 13	CONTENEDOR DE PELLETS INTEGRADO (Kg)	CALEFACCION DE ESTANCIAS (m²) ****	POTENCIA NOMINAL (KW)	RENDIMIENTO (%)	PRECIO €
1B2100067	LIRA *	8028693793575	15	≤ 55	6,58	92,2	1.225
1B2000077	MERCURIO	8028693771542	19	≤ 57	6,97	95,7	1.525
1B2130087	ATLAS	8028693817967	15,5	≤ 66	8,13	92,3	1.890
1B2100087	VENERE	8028693771498	19	≤ 65	8,27	95,7	1.760
1B2010097	BETTER CRONO	8028693770231	22	≤ 74	9,29	95,7	1.925
1B2020097	NETTUNO **	8028693770729	15	≤ 72	9,05	90,4	2.675
1B2140097	DIADEMA ***	8028693817950	18	≤ 72	9,00	94,8	2.240
1B2100137	GEMA	8028693793551	22	≤ 102	12,83	95,0	3.395
1B2030137	PENELOPE *	8028693778053	20	≤ 102	12,83	95,0	2.310

* mando a distancia incluido.

** canalizable para 2 estancias.

*** canalizable para 3 estancias.

**** datos aproximados, en función de tipo de aislamiento, zona climática, altura de la zona a calefactar, etc.

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO

TERMOESTUFAS DE PELLETS. Para instalaciones de calefacción por agua

CODIGO	MODELO	EAN 13	CONTENEDOR DE PELLETS INTEGRADO (Kg)	CALEFACCION DE VIVIENDAS (m²) ***	POTENCIA NOMINAL (KW)	RENDIMIENTO (%)	PRECIO €
1B3100127	TERMO VEGA **	8028693795586	22	≤ 105	12,50	97,41	3.140
					agua: 10,8 kW ambiente: 1,7 kW		
1B3100177	TERMO ORIONE **	8028693795616	22	≤ 145	17,40	97,97	3.400
					agua: 15 kW ambiente: 2,4 kW		
1B3010247	TERMO GIOVE **	8028693762854	48	≤ 232	28,04	95,22	4.750
					agua: 24,02 kW ambiente: 4,02 kW		

** mando a distancia incluido

*** datos aproximados, en función de tipo de aislamiento, zona climática, altura de la zona a calefactar, etc., con altura de 2,7 m

Incluida
PUESTA EN
SERVICIO

CALDERAS DE PELLETS. Para instalaciones de calefacción por agua

CODIGO	MODELO	EAN 13	CONTENEDOR DE PELLETS INTEGRADO (Kg)	CALEFACCION DE VIVIENDAS (m²) ***	POTENCIA NOMINAL (KW)	RENDIMIENTO (%)	PRECIO €
1B4400257	NATURFIRE HR 25	8028693811682	48	≤ 202	23,30	94,50	4.185
1B4400307	NATURFIRE HR 30	8028693811545	68	≤ 243	29,00	94,50	4.595
1B4400357	NATURFIRE HR 39	8028693811378	68	≤ 295	38,3	91,32	4.750

*** datos aproximados, en función de tipo de aislamiento, zona climática, altura de la zona a calefactar, etc., con altura de 2,7 m

Ferrolí

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO".
Precio de venta de referencia sin IVA
Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta"

Biomasa


CONJUNTO CALDERAS DE PELLETS SFL. Para instalaciones de calefacción por agua (caldera SFL + quemador pellet + puerta transformación + contenedor pellet)

 Incluida
PUESTA EN
SERVICIO

CODIGO	MODELO	EAN 13	CONTENEDOR DE PELLETS INTEGRADO (Kg)	CALEFACCION DE VIVIENDAS (m²) ***	POTENCIA NOMINAL (KW)	RENDIMIENTO (%)	PRECIO €
1B4103007	Conjunto SFL 3 pellet		140	≤ 200	22,00	87,60	2.780
1B4104007	Conjunto SFL 4 pellet		140	≤ 255	30,00	87,70	2.955
1B4106007	Conjunto SFL 6 pellet		238	≤ 370	42,00	87,70	3.765

*** datos aproximados, en funcion de tipo de aislamiento, zona climatica, altura de la zona a calefactar, etc., con altura de 2,7 m
Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta"


QUEMADORES DE PELLETS. Para instalacion en calderas de leña o pellet

CODIGO	MODELO	EAN 13	SUMINISTRO	POTENCIA NOMINAL (KW)	PRECIO €
550000077	SUN P 7	8028693565677	– Cuerpo de quemador, – motor, – tubo flexible de carga,	34,10	1.065
550000127	SUN P 12	8028693758574		55,00	1.260


 Novedad
n

INSERTABLES DE LEÑA

CODIGO	MODELO	EAN 13	MEDIDAS (alto/ ancho/fondo) mm	CALEFACCION DE VIVIENDAS (m²) ***	POTENCIA NOMINAL (KW)	DIÁMETRO SALIDA GASES (mm)	PRECIO €
1A9007007	IORELLA 700	8430709504677	610/700/432	< 100	14	160	680

*** datos aproximados, en funcion de tipo de aislamiento, zona climatica, altura de la zona a calefactar, etc., con altura de 2,7 m

Accesorios biomasa

	CODIGO	PRODUCTO	COMPOSICION	COMPATIBILIDAD INSTALACION	PRECIO €
	C41016020	Mando a distancia	Mando a distancia	Estufas de Pellets Termoestufas de Pellets	46
	C41016050	Kit para suministro ACS con Válvula 3 Vías	Válvula de 3 vías Tarjeta electronica de gestion	Termoestufa TERMO VEGA / TERMO ORIONE	440
	C41016040	Kit para suministro ACS con bomba	Bomba para ACS (queda integrada dentro de la termoestufa) Tarjeta electronica de gestion	Termoestufa TERMO GIOVE	610
	C41016030	Kit para suministro ACS con bomba	Bomba para ACS (queda integrada dentro de la caldera)	Calderas pellet NATURFIRE 25, 30 y 39	390
	C41016190	Contenedor de pellet 225 Kg color gris	Contenedor pellet con alimentador de carga interno	Calderas pellet NATURFIRE 25, 30 y 39	735
	C41015990	Contenedor de pellet 140 Kg	Contenedor pellet	Quemadores de pellet SUN P 7 / SUN P 12	270
	C41015980	Contenedor de pellet 238 Kg	Contenedor pellet	Quemadores de pellet SUN P 7 / SUN P 12	580

CALDERAS POLICOMBUSTIBLES - PELLET/LEÑA/CARBON (Hierro Fundido)



CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)			PRECIO €
		PELLET *	LEÑA	CARBON	
1B6003007	SFL 3	22	19	22,5	1.535
1B6004007	SFL 4	30	27	32,5	1.725
1B6006007	SFL 6	42	43	52,5	2.110

* Para trabajar con Pellet es imprescindible adquirir tanto el quemador de Pellet SUN P 7, como la puerta de adaptación (elementos no incorporados de serie)

Accesorios Calderas SFL

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C41016090	Puerta Transformación SFL 3 y 4 a Pellet	230
C41016100	Puerta Transformación SFL 6 a Pellet	245
C41016120	Kit serpentín seguridad SFL 3	220
C41016130	Kit serpentín seguridad SFL 4	235
C41016210	Kit serpentín seguridad SFL 6	245

Calderas de leña (chapa de acero)



CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)	PRECIO €
119000207	TL-19/20	23,26	1.350
116000307	TL-16/30	34,88	2.050
116000507	TL-16/50	58,14	2.440

Accesorios Calderas de leña TL

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C41259430	Regulador termostático de tiro	120

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA



Desde que el Parlamento Europeo estableció que la Aerotermia es un modo de energía renovable porque hace uso de esta fuente inagotable que es la atmósfera, este tipo de solución para la climatización cobra día a día mayor relevancia, especialmente en el sector residencial.

El Gruppo Ferrolí, fiel a su filosofía de estar en la vanguardia de soluciones eficientes y alcanzables para los usuarios, ha desarrollado esta nueva gama de equipos Bomba de Calor Aire-Agua, la serie Aqua 3 SXA, en 5 modelos desde 8 kW hasta 16 kW, capaces de aportar la Climatización Completa de la vivienda mediante la producción de agua fría y caliente para Climatización y Agua Caliente Sanitaria.

Esta gran versatilidad, junto con su elevados coeficientes de eficiencia, sus amplios límites de funcionamiento y su posibilidad de combinación con otras fuentes de energía renovable hacen que entren de lleno en el concepto de Aerotermia.

Los equipos funcionan con refrigerante R410A, y se componen fundamentalmente de:

- Unidad exterior, dotada de compresor DC inverter, ventilador modulante, válvula de expansión electrónica y batería aletada con protección anticorrosión.
- Unidad interior tipo mural, con funcionamiento sumamente silencioso, que contiene el intercambiador de placas en AISI 316 y el circulador, integrando además una resistencia eléctrica para apoyo y la válvula de 3-vías para salida de ACS.
- Depósito interacumulador de ACS, de acero vitrificado, con serpentín de amplia superficie de intercambio (opcional). Con resistencia eléctrica de apoyo (opcional).
- Las unidades están gobernadas por un controlador que realiza gestión integrada de todos los componentes, y ha sido concebido para optimizar la eficiencia energética, contemplando funciones de programación y funciones ECO para el aprovechamiento máximo de la inercia de los sistemas, además de las inherentes al confort.

Bomba de calor aerotérmica

AQUA 3. En instalación partida. Sistema DC Inverter

		MODO CALOR		MODO FRIO		
CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA CALORIFICA (KW)	COP ⁽¹⁾	POTENCIA FRIGORIFICA (KW)	EER ⁽²⁾	PRECIO €
Conj. AQUA 3 SXA- 8		8,53	4,18	9,1	3,67	5.754
4A5270099	U.E. Aqua 3 SXA- 8					2.455
4A5370119	U.I. Aqua 3 SXA- 8/10					3.299
Conj. AQUA 3 SXA- 10		10,0	4,07	10,6	3,53	5.844
4A5270119	U.E. Aqua 3 SXA- 10					2.545
4A5370119	U.I. Aqua 3 SXA- 8/10					3.299
Conj. AQUA 3 SXA- 12		12,1	4,2	12,9	3,66	7.482
4A5270149	U.E. Aqua 3 SXA- 12					3.815
4A5370169	U.I. Aqua 3 SXA- 12/16					3.667
Conj. AQUA 3 SXA- 14		14,2	4,10	14,9	3,54	7.617
4A5270159	U.E. Aqua 3 SXA- 14					3.950
4A5370169	U.I. Aqua 3 SXA- 12/16					3.667
Conj. AQUA 3 SXA- 16		15,7	3,94	16,6	3,43	7.752
4A5270169	U.E. Aqua 3 SXA- 16					4.085
4A5370169	U.I. Aqua 3 SXA- 12/16					3.667

(1) A7W35: Temperatura aire exterior: 7/6°C BS/BH - Unidad interior: T° entrada de agua: 30°C - T° salida agua: 35°C

(2) A35W18: Temperatura aire exterior: 35°C BS - Unidad interior: T° entrada de agua: 23°C - T° salida agua: 18°C

NOTA: la unidad interior incluye la bandeja de recogida de condensados.

Accesorios para AQUA 3

	CÓDIGO	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CAPACIDAD (L)	PRECIO €
Interacumuladores	A76026480	Ecogeo 200	Interacumuladores para altas demandas de A.C.S.* (serpentín sobredimensionado)	200	1.780
	A76026490	Ecogeo 300		300	2.145
Acc. Interacumul.	A76026540	Resistencia eléctrica 2 kW 1.1/2"	—	—	130
Componentes de control	A76026520	Sonda de temperatura ambiente	—	—	25

* Para demandas normales de A.C.S., consultar otras opciones de interacumuladores (págs. 54 y 55).

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA



- Unidad de aire-agua tipo "monoblock".
- Diseñadas para instalaciones de climatización (calefacción y/o refrigeración) y producción de Agua Caliente Sanitaria mediante accionamiento de una válvula de tres vías (Externa. No incluida).
- Compresor con tecnología inverter, con válvula de expansión electrónica y ventilador de velocidad variable.
- Reducido nivel sonoro y amplios rangos de funcionamiento.
- Eficiencia energética clase A (según modelos).
- Alimentación monofásica.
- Kit hidráulico integrado, compuesto por bomba de recirculación, flujostato, vaso de expansión, purgador y válvula de seguridad.
- Depósito interacumulador en acero vitrificado con amplia superficie de intercambio (accesorio).
- Control digital completo con funciones de programación y de señalización.
- Sonda de aire exterior para regulación climática (en frío y en calor).
- De serie control complejo con establecimiento de parámetros (Rem CC). Interface de usuario remoto (Rem B) con selección de modo funcionamiento e indicación del estado (opcional).

Bomba de calor monoblock inverter

RVL I

CÓDIGO	PRODUCTO	CC (KW)	HC (KW)	PRECIO €
4A5170049	RVLI 4/R	3,3	3,9	3.440
4A5170069	RVLI 6/R	4,7	5,8	4.000
4A5170089	RVLI 8/R	5,8	7,4	4.560
4A5170129	RVLI 12/R	10,2	12,9	6.600
4A5170119	RVLI 12-3R	10,2	12,9	7.950
4A5170149	RVLI 14/R	13,0	14,0	8.060
4A5170139	RVLI 14-3R	13,0	14,0	8.550

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (A35W7. Fuente: Aire exterior in Tbs=35 °C. Instalación: Agua Tin=12 °C Tout=7 °C.

CC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (A7W45. Fuente: Aire exterior in Tbs=7 °C Tbh=6 °C. Instalación: Agua Tin=40 °C Tout=45 °C.

OPCIONES Y ACCESORIOS								
DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	4	6	8	12	14	TARIFA €
Accesorios								
Control	Mando remoto Rem B	A76026450	•	•	•	•	•	95
	Controlador Remoto Clima Control Rem CC	A76026460	•	•	•	•	•	Incl.
	Sonda de aire exterior	A76026470	•	•	•	•	•	65
Acumuladores	Interacumulador Ecogeo 200 l ⁽¹⁾	A76026480	•	•	•	•	•	1.760
	Interacumulador Ecogeo 300 l ⁽¹⁾	A76026490	•	•	•	•	•	2.145



Mando Rcm B

Nota (1)

Interacumuladores de alta capacidad de intercambio.

Para demandas normales de ACS consultar sección de acumuladores en el catálogo de calefacción.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Captador solar plano de alto rendimiento



ECOTOP VRF A/HRF. Captador solar altamente selectivo

CÓDIGO	PRODUCTO	INSTALACION	SUPERFICIE TOTAL (m²)	AREA DE APERTURA (m²)	PRECIO €
032116170	ECOTOP VRF A 2.0	vertical	1,97	1,89	615
032116200	ECOTOP VRF A 2.3		2,32	2,23	650
032116240	ECOTOP VRF A 2.8		2,789	2,69	825
031200110	ECOTOP HRF 2.3	horizontal	2,32	2,23	730

Óptimos coeficientes de la curva de rendimiento – Variedad en tamaño
Hasta 8 captadores por batería (modelo vertical)


Accesorios para captador Ecotop VRF A/HRF

IMAGEN	CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
	C51021770	Kit de 4 conexiones para modelos Ecotop VRF A / HRF, incluye: 2 tapones de cierre, Conexión entrada paneles, conexión salida panel con vaina y purgador manual*.	47
	C51021780	Kit de tubos flexibles para conexiones intermedias para modelos Ecotop VRF A / HRF**.	37
	C51019920	Kit llave y purgador de aire para modelos Ecotop VRF A / HRF (accesorio opcional).	85

* Solicitar N kits cada N filas de captadores

** Solicitar N-1 kits cada fila de N captadores

Captador solar alta eficiencia



ECOTUBE-14. Captador solar de tubo de vacío

CÓDIGO	PRODUCTO	INSTALACION	SUPERFICIE TOTAL (m²)	AREA DE APERTURA (m²)	PRECIO €
020165156	ECOTUBE-14	vertical	2,57	2,24	1.825

Elevado rendimiento con baja insolación – Nuevo sellado, no perdida de vacío.

Captador para grandes instalaciones



ecoEXTENS. Captador gran formato

CÓDIGO	PRODUCTO	INSTALACION	SUPERFICIE TOTAL (m²)	AREA DE APERTURA (m²)	PRECIO €
025244206	ecoEXTENS 5	vertical	5,04	4,70	2.125
025489206	ecoEXTENS 10		10,05	9,43	4.250

Superficie de alta captación – Hasta 80 m² en paralelo.
Gran ahorro en la instalación.

Los captadores ecoEXTENS se suministran en palets de 6 uds. Para embalajes especiales, consultar la siguiente tabla:

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51018910	Embalaje especial 2-5 ecoextens	235
C51018920	Embalaje especial 1 ecoextens 5	565
C51018930	Embalaje especial 1 ecoextens 10	725

Accesorios para captador ecoEXTENS

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51018900	Kit de conexión tapones y juntas (*)	35
C51018890	Kit compensadores de dilatación (***)	165
C51018940	Vaina de inmersión (**)	290

* 1 kit por cada fila de captadores.

** 1 vaina para cada instalación.

*** N-1 kits para cada fila de N captadores.

Estructuras de sujeción de Captadores

Estructuras de sujeción de Captadores ECOTOP VRFA

Para cubierta plana

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51019440	Estructura para 1 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	235
C51019450	Estructura para 2 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	320
C51019460	Estructura para 3 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	480
C51019470	Estructura para 4 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	635
C51019480	Estructura para 5 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	790
C51019490	Estructura para 6 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	945
C51019500	Estructura para 7 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	1.110
C51019510	Estructura para 8 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	1.270

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Gran variedad de ángulo de inclinación.
Facilidad de montaje.

Para cubierta inclinada, con tornillos

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51019520	Estructura para 1 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	140
C51019530	Estructura para 2 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	240
C51019540	Estructura para 3 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	360
C51019550	Estructura para 4 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	475
C51019560	Estructura para 5 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	580
C51019570	Estructura para 6 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	685
C51019580	Estructura para 7 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	795
C51019590	Estructura para 8 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	905

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Facilidad de montaje.

Para cubierta inclinada, con ganchos

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51019600	Estructura para 1 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	135
C51019610	Estructura para 2 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	240
C51019620	Estructura para 3 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	355
C51019630	Estructura para 4 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	470
C51019640	Estructura para 5 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	565
C51019650	Estructura para 6 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	680
C51019660	Estructura para 7 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	790
C51019670	Estructura para 8 Ecotop VRFA 2.0-2.3-2.8	900

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Facilidad de montaje.

Estructuras de sujeción de Captadores

Estructuras de sujeción de captadores ECOTOP HRF

Para cubierta plana

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51019680	Estructura para 1 Ecotop HRF 2.3	215
C51019690	Estructura para 2 Ecotop HRF 2.3	325
C51019700	Estructura para 3 Ecotop HRF 2.3	490
C51019710	Estructura para 4 Ecotop HRF 2.3	655

Cumple con el CTE.3.3.2.3 — Gran variedad de ángulo de inclinación.
Facilidad de montaje.

Para cubierta inclinada, con tornillos

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51019740	Estructura para 1 Ecotop HRF 2.3	165
C51019750	Estructura para 2 Ecotop HRF 2.3	310
C51019760	Estructura para 3 Ecotop HRF 2.3	455
C51019770	Estructura para 4 Ecotop HRF 2.3	595

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Facilidad de montaje.

Para cubierta inclinada, con ganchos

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51019800	Estructura para 1 Ecotop HRF 2.3	165
C51019810	Estructura para 2 Ecotop HRF 2.3	305
C51019820	Estructura para 3 Ecotop HRF 2.3	455
C51019830	Estructura para 4 Ecotop HRF 2.3	590

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Facilidad de montaje

Estructuras de sujeción de captadores ECOTUBE 14

Para cubierta plana

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51016900	Estructura para 1 ECOTUBE 14	300
C51016910	Estructura para 2 ECOTUBE 14	470
C51016920	Estructura para 3 ECOTUBE 14	670
C51016930	Estructura para 4 ECOTUBE 14	955

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Realizada en aluminio
Posibilidad de inclinación desde 35° hasta 55°

Para cubierta inclinada, con tornillos

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51016840	Estructura para 1 ECOTUBE 14	150
C51016850	Estructura para 2 ECOTUBE 14	240
C51016860	Estructura para 3 ECOTUBE 14	365
C51016870	Estructura para 4 ECOTUBE 14	515

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Realizada en aluminio
Fácil montaje en cualquier tipo de superficie

Estructuras de sujeción de captadores ecoEXTENS

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51018870	Estructura para 1 ecoEXTENS 5 (*) (2 triángulos de soporte)	240
C51018880	Estructura para 1 ecoEXTENS 10 (*) (3 triángulos de soporte)	350

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Realizada en aluminio
(*) Se pedirán tantas unidades como número de captadores

Equipo alto rendimiento para producción de A.C.S.



DRAIN BACK VITROSYSTEM 160-200-300

CÓDIGO	PRODUCTO	RECOMENDACIÓN USO*		COMPOSICIÓN**			PRECIO €
		Nº DORMITORIOS	ALTURA	DEPÓSITO***	CAPTADORES	ESTRUCTURA	
C51022240	DRAIN BACK VITROSYSTEM 160 A	Hasta 3 dormitorios	Hasta 9 metros entre parte superior de paneles y parte inferior de deposito	Vitrosystem drain back 160 litros	1 ECOTOP VRFA 2.3	Plana	2.950
C51022250	DRAIN BACK VITROSYSTEM 160 B					Inclinada con tornillos	2.850
C51022260	DRAIN BACK VITROSYSTEM 160 C					Inclinada con ganchos	2.845
C51022270	DRAIN BACK VITROSYSTEM 200 A	Hasta 4 dormitorios		Vitrosystem drain back 200 litros	1 ECOTOP VRFA 2.3	Plana	3.105
C51022280	DRAIN BACK VITROSYSTEM 200 B					Inclinada con tornillos	3.010
C51022290	DRAIN BACK VITROSYSTEM 200 C					Inclinada con ganchos	3.005
C51022300	DRAIN BACK VITROSYSTEM 300 A	Hasta 7 dormitorios		Vitrosystem drain back 300 litros	2 ECOTOP VRFA 2.0	Plana	4.265
C51022310	DRAIN BACK VITROSYSTEM 300 B					Inclinada con tornillos	4.195
C51022320	DRAIN BACK VITROSYSTEM 300 C					Inclinada con ganchos	4.190

* Recomendación a confirmar en función de zona climática y equipo de apoyo a utilizar, para cumplir en cualquier modo el CTE.

** Todos los equipos Drain Back Vitrosystem incluyen los necesarios Kit 4 conexiones y Kit conexiones intermedias para instalación de paneles.

*** Compuesto de Interacumulador vitrificado sistema Drain Back con líquido solar ya incorporado y anodo de magnesio, centralita solar, grupo de recirculación y toma para resistencia eléctrica.



ECOSYSTEM 150/300. En acero inox

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm) (alto x ancho máximo)	PRECIO €
128001500	ECOSYSTEM 150	150	1.330 x 800	2.940
128003000	ECOSYSTEM 300	300	1.920 x 800	3.585

Centralita, vaso de expansión, bomba y latiguillo para llenados manuales incluido.



VITROSYSTEM PLUS. En acero vitrificado

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm) (alto x ancho máximo)	PRECIO €
1A6001600	VITROSYSTEM PLUS 160	160	1.198 x 800	2.270
1A6002000	VITROSYSTEM PLUS 200	200	1.448 x 800	2.360
1A6003000	VITROSYSTEM PLUS 300	300	1.948 x 800	2.675

Centralita – Bomba – Latiguillo para llenados manuales incluido.

Soluciones en viviendas unifamiliares



Conjunto solar ECOSYSTEM

CÓDIGO	MODELO	RECOMENDACIÓN USO*	COMPOSICIÓN**			PRECIO €
			EQUIPO COMPACTO	Nº Y TIPO DE CAPTADOR	ESTRUCTURA	
C51022330	Conjunto solar ECOSYSTEM 150 A	Hasta 3 dormitorios	ECOSYSTEM 150	1 ECOTOP VRFA 2.3	Est. Plana	3.785
C51022340	Conjunto solar ECOSYSTEM 150 B				Est. Inclinada con tornillos	3.690
C51022350	Conjunto solar ECOSYSTEM 150 C				Est. Inclinada con ganchos	3.685
C51022360	Conjunto solar ECOSYSTEM 300 A	Hasta 7 dormitorios	ECOSYSTEM 300	2 ECOTOP VRFA 2.0	Est. Plana	5.080
C51022370	Conjunto solar ECOSYSTEM 300 B				Est. Inclinada con tornillos	5.005
C51022380	Conjunto solar ECOSYSTEM 300 C				Est. Inclinada con ganchos	5.005

* Recomendación a confirmar en función de zona climática y equipo de apoyo a utilizar, para cumplir en cualquier modo el CTE.

** Los packs incluyen racores de conexión entre paneles, tapones, juntas y purgador manual (kit 4 conexiones C51019900 y kit conexiones intermedias C51019910).

Soluciones en viviendas unifamiliares con compacto VITROSYSTEM



Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS

CÓDIGO	MODELO	RECOMENDACIÓN DE USO*	COMPOSICIÓN**			PRECIO €
			EQUIPO COMPACTO	Nº Y TIPO DE CAPTADOR	ESTRUCTURA	
C51022390	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 160 A	Hasta 3 dormitorios	VITROSYSTEM 160	1 ECOTOP VRFA 2.3	Est. Plana	3.135
C51022400	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 160 B				Est. Inclínada con tornillos	3.040
C51022410	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 160 C				Est. Inclínada con ganchos	3.035
C51022420	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 200 A	Hasta 4 dormitorios	VITROSYSTEM 200		Est. Plana	3.230
C51022430	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 200 B				Est. Inclínada con tornillos	3.130
C51022440	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 200 C				Est. Inclínada con ganchos	3.130
C51022450	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 200 D			2 ECOTOP VRFA 2.0	Est. Plana	3.895
C51022460	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 200 E				Est. Inclínada con tornillos	3.830
C51022470	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 200 F				Est. Inclínada con ganchos	3.815
C51022480	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 300 A	Hasta 7 dormitorios	VITROSYSTEM 300		Est. Plana	4.200
C51022490	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 300 B			Est. Inclínada con tornillos	4.130	
C51022500	Conjunto solar VITROSYSTEM PLUS 300 C			Est. Inclínada con ganchos	4.125	

* Recomendación a confirmar en función de zona climática y equipo de apoyo a utilizar, para cumplir en cualquier modo el CTE.

** Los packs incluyen racores de conexión entre paneles, tapones, juntas y purgador manual (kit 4 conexiones C51019900 y kit conexiones intermedias C51019910).

Equipo solar autónomo de alto rendimiento para producción de A.C.S.



ECOTECH 2 FA. Captador solar plano selectivo

CÓDIGO	MODELO		DESCRIPCIÓN	PRECIO €
C51021940	ECOTECH 2 FA 160 CP (cubierta plana)	Kit ECOTECH 2 FA 160 (*)	incluye: 1 captadores 2.0+acumulador de 160 L +liquido solar	1.150
C51021850		Estructura CP ECOTECH 2 FA 160 (**)	Incluye: estructura para cubierta plana + accesorios union	345
C51021940	ECOTECH 2 FA 160 CI (cubierta inclinada)	Kit ECOTECH 2 FA 160 (*)	incluye: 1 captadores 2.0+acumulador de 160 L +liquido solar	1.150
C51021880		Estructura CI Tornillo ECOTECH 2 FA 160 (**)	Incluye: estructura para cubierta inclinada union a tejado tornillo + accesorios union	310
C51021940		Kit ECOTECH 2 FA 160 (*)	incluye: 1 captadores 2.0+acumulador de 160 L +liquido solar	1.150
C51021900		Estructura CI Gancho ECOTECH 2 FA 160 (**)	Incluye: estructura para cubierta inclinada union a tejado ganchos+ accesorios union	310
C51021950	ECOTECH 2 FA 220 CP (cubiertas plana)	Kit ECOTECH 2 FA 220 (*)	incluye: 1 captadores 2.3+acumulador de 220 L +liquido solar	1.320
C51021860		Estructura CP ECOTECH 2 FA 220 (**)	Incluye: estructura para cubierta plana + accesorios union	385
C51021950	ECOTECH 2 FA 220 CI (cubierta inclinada)	Kit ECOTECH 2 FA 220 (*)	incluye: 1 captadores 2.3+acumulador de 220 L +liquido solar	1.320
C51021890		Estructura CI Tornillo ECOTECH 2 FA 220 (**)	Incluye: estructura para cubierta inclinada union a tejado tornillo + accesorios union	320
C51021950		Kit ECOTECH 2 FA 220 (*)	incluye: 1 captadores 2.3+acumulador de 220 L +liquido solar	1.320
C51021910		Estructura CI Gancho ECOTECH 2 FA 220 (**)	Incluye: estructura para cubierta inclinada union a tejado ganchos+ accesorios union	320
C51021960	ECOTECH 2 FA 280 CP (cubierta plana)	Kit ECOTECH 2 FA 280 (*)	incluye: 2 captadores 2.0+acumulador de 280 L +liquido solar	1.780
C51021870		Estructura CP ECOTECH 2 FA 280 (**)	Incluye: estructura para cubierta plana + accesorios union	570
C51021960	ECOTECH 2 FA 280 CI (cubierta inclinada)	Kit ECOTECH 2 FA 280 (*)	incluye: 2 captadores 2.0+acumulador de 280 L +liquido solar	1.780
C51021930		Estructura CI Tornillo ECOTECH 2 FA 280 (**)	Incluye: estructura para cubierta inclinada union a tejado tornillo + accesorios union	595

Accesorios equipos compactos ECOTECH F

CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
C51021000	Kit seguridad viento ECOTECH F(*)	Tirante seguridad para previsión de vientos superiores a 100 Km/h	36
C51021010	Válvula Seg Pre/Tem ECOTECH F	Valvula doble seguridad de presión y temperatura	47

* Necesario para vientos superiores a 100 km/h.

Componentes instalación energía solar térmica**VÁLVULA MEZCLADORA.** Termostática

CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
C30015140	Kit válvula mezcladora	Incorpora filtros y dos válvulas de retención en las entradas	100

**GRUPO SOLAR HIDRO.** Grupo hidráulico de circulación

CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
C51018950	GRUPO HIDRÁULICO HIDRO 6	Grupo hidráulico de circulación hasta 4 colectores	580
C51020010	GRUPO HIDRÁULICO HIDRO 15	Grupo hidráulico de circulación hasta 10 colectores	605
C51020020	GRUPO HIDRÁULICO HIDRO 30	Grupo hidráulico de circulación hasta 20 colectores	670

Regulación de caudal en función del número de colectores.
Centralita no incluida en precio y suministro.

**LÍQUIDO SOLAR.** Fluido para circuito primario

CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
C51016980	Líquido Solar bidón 5 litros	Fluido caloportador (garrafa de 5 l)	50
C51016990	Líquido Solar bidón 25 litros	Fluido caloportador (garrafa de 25 l)	265

Fluido caloportador – Protección hasta 38°C bajo 0.

**AEROTERMO.** Disipador de energía

CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
494000409	Aerotermino Ferroli AE-F5	De 5 kW, para instalaciones de hasta 5 captadores	675
494001209	Aerotermino Ferroli AE-F10	De 10 kW, para instalaciones de hasta 10 captadores	795
494001909	Aerotermino Ferroli AE-F20	De 20 kW, para instalaciones de hasta 20 captadores	1.055

Incluye válvula de 3 vías – Patas rasgadas para rápida y cómoda instalación antivibrador.

**DELTA UNIT cool.** Centralita solar de regulación

CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
C51016961	Delta Unit cool	Regulador diferencial para instalaciones de Energía Solar Térmica (3 sondas PT 1000)	345

Regulador diferencial para sistemas de ACS.

**DELTA UNIT PLUS.** Centralita solar de regulación

CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
C51016970	Delta Unit Plus	Regulador diferencial para instalaciones de Energía Solar Térmica (6 sondas PT 1000)	815

Regulador diferencial para sistemas de ACS (CTE HE4 3.3.3.2.4.).

* Colector (1 en 160 y 220 l, y 2 en 280 l) + acumulador + líquido solar.

** Conjunto estructura + accesorios de unión.

Componentes instalación energía solar térmica



EXPLA. Intercambiador de placas

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA (kW)	PRECIO €
C51018990	Expla 9	7	870
C51019000	Expla 13	13	990
C51019010	Expla 17	17	1.100
C51019020	Expla 21	27	1.205
C51019030	Expla 25	31	1.310
C51019040	Expla 29	38	1.440
C51019050	Expla 33	43	1.560
C51019060	Expla 37	51	1.665
C51019070	Expla 41	63	1.775
C51019080	Expla 45	70	1.890
C51019090	Expla 49	78	1.965

Condiciones de trabajo primario 65°/55° - secundario 40°/50°, mantenimiento sencillo.

Acumuladores A.C.S.



INOXUNIT/A. Acero inoxidable AISI-316

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm) (alto x ancho máximo)	PRECIO €
MODELOS CON PATAS SIN BOCA DE REGISTRO				
183000800	INOXUNIT/A 80-P	80	1.070 x 440	685
183001000	INOXUNIT/A 100-P	100	952 x 520	735
183001500	INOXUNIT/A 150-P	150	1.202 x 520	880
183002000	INOXUNIT/A 200-P	200	1.502 x 520	1.045
183003000	INOXUNIT/A 300-P	300	1.866 x 560	1.860
183005000	INOXUNIT/A 500-P	500	1.904 x 670	2.400
183007500	INOXUNIT/A 750-P	750	1.754 x 900	2.910
MODELOS CON PATAS Y BOCA DE REGISTRO DN-200				
183203000	INOXUNIT/A 300-PB	300	1.866 x 560	2.540
183205000	INOXUNIT/A 500-PB	500	1.904 x 670	3.085
183207500	INOXUNIT/A 750-PB	750	1.754 x 900	3.585
MODELOS CON PATAS Y BOCA DE REGISTRO DN-400 (modelos de 1500 l y mayores tamaños preparados para exterior)				
183210000	INOXUNIT/A 1000-PB	1.000	2.039 x 1.050	5.650
183215000	INOXUNIT/A 1500-PB	1.500	1.845 x 1.410	6.955
183220000	INOXUNIT/A 2000-PB	2.000	2.345 x 1.410	10.015
183225000	INOXUNIT/A 2500-PB	2.500	1.960 x 1.660	11.365
183230000	INOXUNIT/A 3000-PB	3.000	2.460 x 1.660	13.825
183240000	INOXUNIT/A 4000-PB	4.000	2.173 x 2.060	16.440
183250000	INOXUNIT/A 5000-PB	5.000	2.673 x 2.060	22.145
MODELOS PARA COLGAR SIN BOCA				
183100800	INOXUNIT/A 80-C	50	1.000 x 440	685
183101000	INOXUNIT/A 100-C	100	882 x 520	735
183101500	INOXUNIT/A 150-C	150	1.132 x 520	880
183102000	INOXUNIT/A 200-C	200	1.432 x 520	1.045

Interacumuladores para producción de A.C.S. (1 serpentín)



INOXUNIT/ES. Acero inoxidable AISI-316

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm) (alto x ancho máximo)	PRECIO €
MODELOS CON PATAS SIN BOCA DE REGISTRO				
184000800	INOXUNIT/ES 80-P	80	1.070 x 440	925
184001000	INOXUNIT/ES 100-P	100	952 x 520	1.095
184001500	INOXUNIT/ES 150-P	150	1.202 x 520	1.165
184002000	INOXUNIT/ES 200-P	200	1.502 x 520	1.325
184003000	INOXUNIT/ES 300-P	300	1.866 x 560	2.365
184005000	INOXUNIT/ES 500-P	500	1.904 x 670	3.320
184007500	INOXUNIT/ES 750-P	750	1.754 x 900	4.070
MODELOS CON PATAS Y BOCA DE REGISTRO DN-200				
184203000	INOXUNIT/ES 300-PB	300	1.866 x 560	3.050
184205000	INOXUNIT/ES 500-PB	500	1.904 x 670	4.005
184207500	INOXUNIT/ES 750-PB	750	1.754 x 900	4.755
MODELOS CON PATAS Y BOCA DE REGISTRO DN-400 – (modelos de 1500 l y mayores tamaños preparados para exterior)				
184210000	INOXUNIT/ES 1000-PB	1.000	2.039 x 1.050	7.065
184215000	INOXUNIT/ES 1500-PB	1.500	1.845 x 1.410	8.235
184220000	INOXUNIT/ES 2000-PB	2.000	2.345 x 1.410	10.935
184225000	INOXUNIT/ES 2500-PB	2.500	1.960 x 1.660	13.720
184230000	INOXUNIT/ES 3000-PB	3.000	2.460 x 1.660	16.630
MODELOS PARA COLGAR SIN BOCA.				
184100800	INOXUNIT/ES 80-C	80	1.000 x 440	925
184101000	INOXUNIT/ES 100-C	100	882 x 520	1.095
184101500	INOXUNIT/ES 150-C	150	1.132 x 520	1.165
184102000	INOXUNIT/ES 200-C	200	1.432 x 520	1.325

Acumuladores A.C.S.



EPOXUNIT/A. Acero con recubrimiento epoxi sanitario

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm) (alto x ancho máximo)	PRECIO €
186810000	EPOXUNIT/A 1000-PB	1.000	2.045 x 1.050	3.545
186815000	EPOXUNIT/A 1500-PB	1.500	1.851 x 1.410	4.590
186820000	EPOXUNIT/A 2000-PB	2.000	2.351 x 1.410	5.615
186825000	EPOXUNIT/A 2500-PB	2.500	1.974 x 1.660	6.020
186830000	EPOXUNIT/A 3000-PB	3.000	2.474 x 1.660	7.000
186840000	EPOXUNIT/A 4000-PB	4.000	2.187 x 2.060	8.185
186850000	EPOXUNIT/A 5000-PB	5.000	2.587 x 2.060	11.435

Ánodo de titanio – Boca de registro DN-400 – Preparados para exterior menos el modelo de 1000 l.

Interacumuladores para producción A.C.S. (1 serpentín)



EPOXUNIT/ES. Acero con recubrimiento epoxi sanitario

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm) (alto x ancho máximo)	PRECIO €
187810000	EPOXUNIT/ES 1000-PB	1.000	2.045 x 1.050	5.815
187815000	EPOXUNIT/ES 1500-PB	1.500	1.851 x 1.410	6.340
187820000	EPOXUNIT/ES 2000-PB	2.000	2.351 x 1.410	7.175
187825000	EPOXUNIT/ES 2500-PB	2.500	1.974 x 1.660	8.790
187830000	EPOXUNIT/ES 3000-PB	3.000	2.474 x 1.660	9.425
187840000	EPOXUNIT/ES 4000-PB	4.000	2.187 x 2.060	11.850
187850000	EPOXUNIT/ES 5000-PB	5.000	2.687 x 2.060	14.095

Ánodo de titanio – Boca de registro DN-400 – Preparados para exterior menos el modelo de 1000 l.

Acumuladores de inercia



CARBOUNIT/A. Acero al carbono

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm) (alto x ancho máximo)	PRECIO €
C23015170	CARBOUNIT/A 750	750	1.754 x 900	2.235
C23015180	CARBOUNIT/A 1000	1.000	2.045 x 900	2.350
C23015190	CARBOUNIT/A 1500	1.500	2.045 x 1.260	3.395
C23015080	CARBOUNIT/A 2000	2.000	1.851 x 1.260	4.260
C23015200	CARBOUNIT/A 2500	2.500	2.351 x 1.510	4.855
C23015210	CARBOUNIT/A 3000	3.000	1.974 x 1.510	5.610
C23015220	CARBOUNIT/A 4000	4.000	2.187 x 1.910	6.515
C23015230	CARBOUNIT/A 5000	5.000	2.687 x 1.910	8.650

Indicados para circuitos cerrados.

Interacumuladores de inercia (1 serpentín)



CARBOUNIT/ES. Acero al carbono

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm) (alto x ancho máximo)	PRECIO €
C23015090	CARBOUNIT/ES 750	750	1.754 x 900	2.460
C23015100	CARBOUNIT/ES 1000	1.000	2.045 x 900	2.760
C23015110	CARBOUNIT/ES 1500	1.500	1.851 x 1.260	3.855
C23015120	CARBOUNIT/ES 2000	2.000	2.351 x 1.260	4.860
C23015130	CARBOUNIT/ES 2500	2.500	1.974 x 1.510	5.380
C23015140	CARBOUNIT/ES 3000	3.000	2.474 x 1.510	6.390

Indicados para circuitos cerrados.

Interacumuladores para A.C.S. (1 serpentín)



VITROUNIT. Acero vitrificado

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm) (alto x ancho máximo)	PRECIO €
160101200	VITROUNIT 120 1C	120	835 x 608	785
160101600	VITROUNIT 160 1C	160	1.033 x 610	870
160102000	VITROUNIT 200 1C	200	1.306 x 610	970
160103000	VITROUNIT 300 1C	300	1.540 x 650	1.345
160105000	VITROUNIT 500 1C	500	1.795 x 750	2.045

Accesorios para depósitos

Resistencias eléctricas para serie VITROUNIT

CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
C51020430	Resistencia eléctrica 2 kW	Kit eléctrico monofásico con resistencia de cobre 230 v con termostato	100
C51020440	Resistencia eléctrica 3 kW		110

Aislamientos para bocas de registro INOXUNIT/EPOXUNIT

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51018470	Aislamiento boca de registro DN-200	145
C51018480	Aislamiento boca de registro DN-400	170

Resistencias eléctricas para serie INOXUNIT (modelos sin panel de control)

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51018250	Resist. eléct. de inmers. 11/4", 230 V. Lg 280 mm/1.500 W	120
C51018260	Resist. eléct. de inmers. 11/4", 230 V. Lg 280 mm/2.000 W	130
C51018280	Resist. eléct. de inmers. 11/4", 230 V. Lg 280 mm/3.000 W	275
C51018290	Resist. eléct. de inmers. 11/4", 230/400 V. Lg 520 mm/4.500 W	290

Sin termostato.

Resistencias eléctricas para serie INOXUNIT (modelos con panel de control completo)

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51018200	Resist. eléctrica 11/4" 230 v 280 mm/1.500 W	385
C51018210	Resist. eléctrica 11/4" 230 v 280 mm/2.000 W	405
C51018220	Resist. eléctrica 11/4" 230 v 280 mm/2.500 W	455
C51018230	Resist. eléctrica 11/4" 230 v 280 mm/3.000 W	765
C51018240	Resist. eléctrica 11/4" 400 v 520 mm/4.500 W	1.305

Incluye: Interruptor marcha/paro – Termostato seguridad – Termómetro , Termostato.

Ánodos de protección catódica

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C51019990	INOXUNIT 80	400
	INOXUNIT 100	400
	INOXUNIT 150/ECOSYSTEM 150	400
	INOXUNIT 200	400
	INOXUNIT 300/ECOSYSTEM 300	400
	INOXUNIT 500	400
C51020000	INOXUNIT 750	485
	INOXUNIT 1000	485
C51018030	INOXUNIT 1500	1.510
	INOXUNIT 2000	1.510
	INOXUNIT 2500	1.510
C51018040	INOXUNIT 3000	1.710
	INOXUNIT 4000	1.710
	INOXUNIT 5000	1.710

Ánodo de magnesio y termómetro incluidos.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre FERROLI ESPAÑA, S.L.U. y terceros se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entienden aceptadas y conocidas por completo por el comprador.

1.- Pedidos

Las ofertas están a todos los efectos condicionadas a la aceptación del vendedor. Todos los pedidos deberán efectuarse por escrito, aún cuando de forma previa se hubiesen establecido por cualquier otro medio.

Cualquier condición incorporada por el comprador en el pedido cursado por escrito, no ajustado a las condiciones generales de venta, o a las especiales de cada producto, se considerará nula, salvo conformidad que deberá constar por escrito en la aceptación del pedido.

2.- Anulación de pedidos

El comprador no podrá anular los pedidos realizados a FERROLI ESPAÑA, S.L.U. siempre que el vendedor haya cumplido las condiciones de entrega y precio acordados.

En ningún caso el cliente podrá anular sus pedidos cuando:

- Se haya efectuado la expedición del producto, aunque no haya llegado al destinatario.
- Se trate de materiales denominados de fabricación especial, siempre que ésta ya hubiera empezado.
- Hayan transcurrido tres días desde la fecha de recepción de la aceptación del pedido.

3.- Precios

Los precios que figuran y se muestran en nuestras tarifas son precios franco-fábrica o sobre camión, salvo aquellos productos que tengan condiciones expresas diferentes. En los precios no se incluyen conceptos como transporte, seguro, etc, que serán por cuenta del comprador. Cualquier impuesto en vigor, salvo que su repercusión esté prohibida, será a cargo del comprador.

Los precios mostrados en la tarifa podrán ser variados por FERROLI ESPAÑA, S.L.U. en cualquier momento con simple aviso del vendedor. Las nuevas tarifas afectarán a aquellos pedidos que estuviesen pendientes de entrega en la fecha de la modificación. En este caso, la anulación del pedido por parte del comprador está condicionada a la notificación por escrito de la no aceptación dentro de los ocho días siguientes.

4.- Plazos de entrega

Los plazos de entrega que constan por escrito en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos.

El incumplimiento de los plazos de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.

Los gastos de entrega por causa de fuerza mayor no son causa que justifique la anulación del pedido y no facultan al comprador para exigir daños y perjuicios.

5.- Devoluciones

No se admiten devoluciones sin la previa autorización y conformidad de FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

Si se consintiera tal devolución, el material deberá reunir las siguientes condiciones:

- Identidad entre el estado del material cuando se entregó y en el momento de su devolución, tanto del equipo como del embalaje.
- Los gastos de devolución serán de cuenta y cargo del comprador.
- No se admitirán materiales que no permitan ulterior reparación.
- Del importe de la mercancía se podrá deducir hasta un porcentaje de un 20% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección.

6.- Expediciones y forma de entrega

Las mercancías suministradas por FERROLI ESPAÑA, S.L.U. se entienden efectuadas en sus almacenes, viajando por cuenta y riesgo del comprador y cesando desde ese momento la responsabilidad del vendedor.

Salvo pacto contrario, FERROLI ESPAÑA, S.L.U. no asume los riesgos de transporte, aunque contrate el transporte de mercancías, que será totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños producidos se deban a caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto de avería, pérdida o rotura de algún componente de los equipos, el comprador deberá hacer constar en el albarán correspondiente la avería producida y remitirlo a FERROLI ESPAÑA, S.L.U. en el plazo de 24 horas.

Cualquier seguro de transporte o cualquier tipo de embalaje especial será a cargo del comprador.

Los pedidos que se cursen, salvo que las características del producto lo impidan, podrán efectuarse y cumplimentarse mediante entregas parciales.

7.- Embalajes

Las mercancías que expide FERROLI ESPAÑA, S.L.U. serán embaladas conforme a nuestro catálogo o tarifa de ventas y atendiendo en lo posible a las instrucciones del comprador, sobre otro tipo o clase de embalaje cuya facturación se hará a precio de coste.

De acuerdo con el R.D 782/1998, el responsable de la entrega de los residuos de envases y envases usados, para una correcta gestión medioambiental, es el poseedor final. Los envases suministrados son de tipo industrial, y están acogidos a la excepción prevista en la disposición adicional primera de la ley 11/97.

8.- Bonificaciones

Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se efectúe, se condiciona al buen fin de la operación de la que dicho beneficio traiga causa, o que hubiera sido realizada durante el periodo que corresponda. Se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación, o durante el periodo que se hubiera computado.

9.- Condiciones de pago y reserva de dominio

- Los pagos del precio de nuestras mercancías deberán hacerse en nuestro domicilio fiscal, mediante pagaré emitido por Ferroli España, S.L.U., salvo en los casos que lo haga el propio cliente y ajustando el plazo a la Ley de Morosidad 15/2010 del 5 de Julio 2010. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.
- La forma de pago por confirmación deberá ser autorizada por la Dirección Comercial de FERROLI ESPAÑA, S.L.U., y será condición necesaria que FERROLI ESPAÑA, S.L.U. pueda elegir entre cheque o transferencia. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.
- Si antes del cumplimiento de la totalidad o parte de un pedido se conociesen o produjesen hechos o circunstancias que den lugar a un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago, FERROLI ESPAÑA, S.L.U. podrá suspender la entrega de las mercancías, si el comprador no anticipa la totalidad del mismo, incluso reservándose la facultad de anular el contrato después de indicar un plazo prudente al cliente para asegurar el pago.
- FERROLI ESPAÑA, S.L.U. se reserva el dominio sobre cualquier mercancía que venda, pasando al exclusivo dominio del comprador cuando éste haya cumplido con todas las obligaciones pactadas o asumidas, en especial, el pago de las mismas.
- Cualquier embargo o medida de carácter administrativo o judicial que afecte al dominio que ostente FERROLI ESPAÑA, S.L.U., el cliente se obliga a informar con carácter inmediato de tal situación, haciendo saber las características del pleito o procedimiento al que resulte afecto el derecho de dominio que todavía ostente FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

10.- Garantía

- FERROLI ESPAÑA, S.L.U. garantiza que la mercancía suministrada es apta y se encuentra en perfectas condiciones; que posee las características propias de la tecnología que se conoce en cada momento. El disfrute de cualquier garantía que aquí se contemple precisa con carácter necesario la aceptación del defecto por nuestro departamento técnico, debiendo de ser enviados los productos defectuosos a la fábrica de origen que se indique.
- Los periodos de garantía serán los que se indiquen en la documentación que acompaña a todos los aparatos vendidos por FERROLI ESPAÑA, S.L.U.
- La garantía cubre la reposición de la mercancía defectuosa sin cargo para el comprador, en los términos de la legislación vigente en cada momento.
- La garantía únicamente cubre defectos de fabricación. No quedan amparados defectos de funcionamiento o de instalación independientes de los defectos de instalación. Se excluyen expresamente las averías producidas por la utilización indebida, protección eléctrica inadecuada, energía o combustión no idóneos, corrosión provocada por aparatos de producción de calor, o accidentes provocados por mal funcionamiento de los órganos de seguridad, perforaciones debidas a heladas, salvo que estos daños hayan sido provocados por FERROLI ESPAÑA, S.L.U. de forma dolosa o por imprudencia grave.
- No se incluyen en la garantía el desgaste natural de las piezas o las averías que puedan producirse por un almacenamiento inadecuado, negligencia, sobrecarga u otra causa diferente a defecto de fabricación.
- FERROLI ESPAÑA, S.L.U. no es responsable de los daños que sus mercancías produzcan en el cliente o terceros por el uso inadecuado de las mismas.
- La garantía quedará anulada y sin efecto:
 - a) Si los aparatos no son instalados conforme a las leyes y reglamentación vigente.
 - b) Si la hoja de garantía no es sellada por el servicio técnico autorizado.
 - c) Si los aparatos son instalados o manipulados por personal no autorizado, o se sustituyen recambios que no estén homologados o verificados por FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

11.- Jurisdicción

Todas las diferencias y controversias existentes entre el comprador y FERROLI ESPAÑA, S.L.U. serán sometidos a la jurisdicción y tribunales de Burgos, con renuncia expresa de cualquier fuero o jurisdicción.

12.- Nulidad

Si alguna de las cláusulas de estas condiciones generales de ventas resultaran no válidas o ineficaces, tal circunstancia no afectará a la validez y efectividad de las demás determinaciones o acuerdos.

13.- Disponibilidad de Servicio para PUESTA EN SERVICIO

- Calderas de pie de gas / Condensación alta Potencia (> 70 kW) / Estufas de pellet:
 - Desplazamientos > 10 km de radio, se cobrará al usuario 20 €
- Grupos térmicos a gas y gasóleo / Termoestufas de pellet / Calderas de pellet:
 - Desplazamientos de entre 10 y 50 km de radio, se cobrará al usuario 25 €
 - Desplazamientos de entre 51 y 100 km de radio, se cobrará al usuario 60 €
 - Desplazamientos de más de 100 km de radio, se cobrará al usuario 85 €

NOTAS

NOTAS

[illegible]

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ferroli

FERROLI ESPAÑA, S.L.U.



Centro de Atención
al **DISTRIBUIDOR**

madrid@ferroli.es

902 400 113


Centro de Atención
profesional@ferroli.es **PROFESIONAL**

902 48 10 10

Sede Central y Fábrica

Polígono Industrial de Villayuda
Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos
Tel. 947 48 32 50 • Fax 947 48 56 72
e.mail: ferroli@ferroli.es

<http://www.ferroli.es>


Centro de atención y recepción de avisos
usuario@ferroli.es **USUARIO**

902 197 397

Dirección General

Edificio FERROLI
Avda. de Italia, 2
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 661 23 04 • Fax 91 661 09 73
e.mail: marketing@ferroli.es